Product catalogus

Editie 2020

BLADEN EN BOBIJNEN
DAKGOTEN
AFVOERBUIZEN
PROFIELEN

Mopac
DUURZAME DAKGOTEN
GOUTTIÈRES POUR LA VIE

NedZink
THINK ZINK

Bladen & bobijnen

NedZink NATUREL 6
NedZink NEO NIEUW 8
NedZink NOVA 10
NedZink NOIR 12
NedZink Pro-Tec 14
NedZink NUANCE 15
NedZink COMPOSITE 16

Afvoerbuizen & toebehoren

Ronde afvoerbuizen 56
- Bochten 57
- Tapbuisjes 59
- Moffen 59
- Scharnierbeugels 60
- Toebehoren 61
- Stadsuitlopen 62
- Trechters 62

Vierkante afvoerbuizen 64
- Bochten 65
- Tapbuisjes 66
- Moffen 66
- Trechters 67
- Wateropvangers 67
- Scharnierbeugels 68

Handmatig gesoldeerd 69
Toebehoren M10 70

Profielen

Zonder kraal 74
Met kraal 75
Hoekprofielen 77
Slabben 79
Kilgoten 80
Nokprofielen 82
Staande naad 84
GDS-profiel 86
Losanges 89

Dakgoten & toebehoren

Gebruiksaanwijzing 20
Basisvormen 20
Keuze van materiaal 26
Specificaties 28
- Geprofileerd 28
- Kapucijnen 32
- Half rond 38
- Ardeens 44
- Kwart rond recht 46
- Vierkant 50

Aanvullend gamma

Lood EN 12588 92
Koper EN 1172 94
Soldeer 95
Stampijpen 96
Ladderhaken 98
Dakventilatie 98
Bescherming tegen vogels 99
Bescherming tegen sneeuw 100
Bescherming tegen bladeren 101

8



NedZink NEO inside

28



Geprofileerde dakgoten

54

Afvoerbuizen en toebehoren

84

Profielen met staande naad

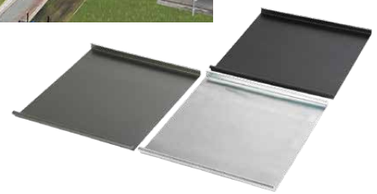

There's a NEO kid in town

Beste Lezer,

NedZink is fabrikant van zinkproducten voor bouwtoepassingen met een totaalaanbod voor de Belgische markt. Deze catalogus vormt een handig overzicht van ons volledig gamma.

Naast NedZink NOVA en NedZink NOIR hebben we nu met NedZink NEO – een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een mineraal grijze kleur – ons aanbod gepatineerd titaanzink vervolledigd.

Voor architecturale en technische oplossingen zijn er NedZink Pro-Tec, NedZink NUANCE en NedZink COMPOSITE. Al deze producten vindt u in het eerste hoofdstuk van deze catalogus. Contacteer ons voor advies, wij helpen u de juiste keuze maken.

Mopac is en blijft hét en ons merk voor dakgoten en toebehoren.

Bedankt voor de professionele verwerking van al onze producten. Alleen uw zorgvuldig vakwerk laat onze producten tot hun recht komen. Oprecht dank hiervoor.

Veel leesplezier,
NedZink

NedZink

Bladen & bobijnen

NedZink NATUREL
NedZink NEO NIEUW
NedZink NOVA
NedZink NOIR
NedZink Pro-Tec
NedZink NUANCE
NedZink COMPOSITE

Meer details op www.nedzink.com

NedZink NATUREL

NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd **walsblank titaanzink** volgens EN 988. Het wordt o.a. gebruikt voor dak- en gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen. NedZink NATUREL is een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd's Register. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, waarborgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

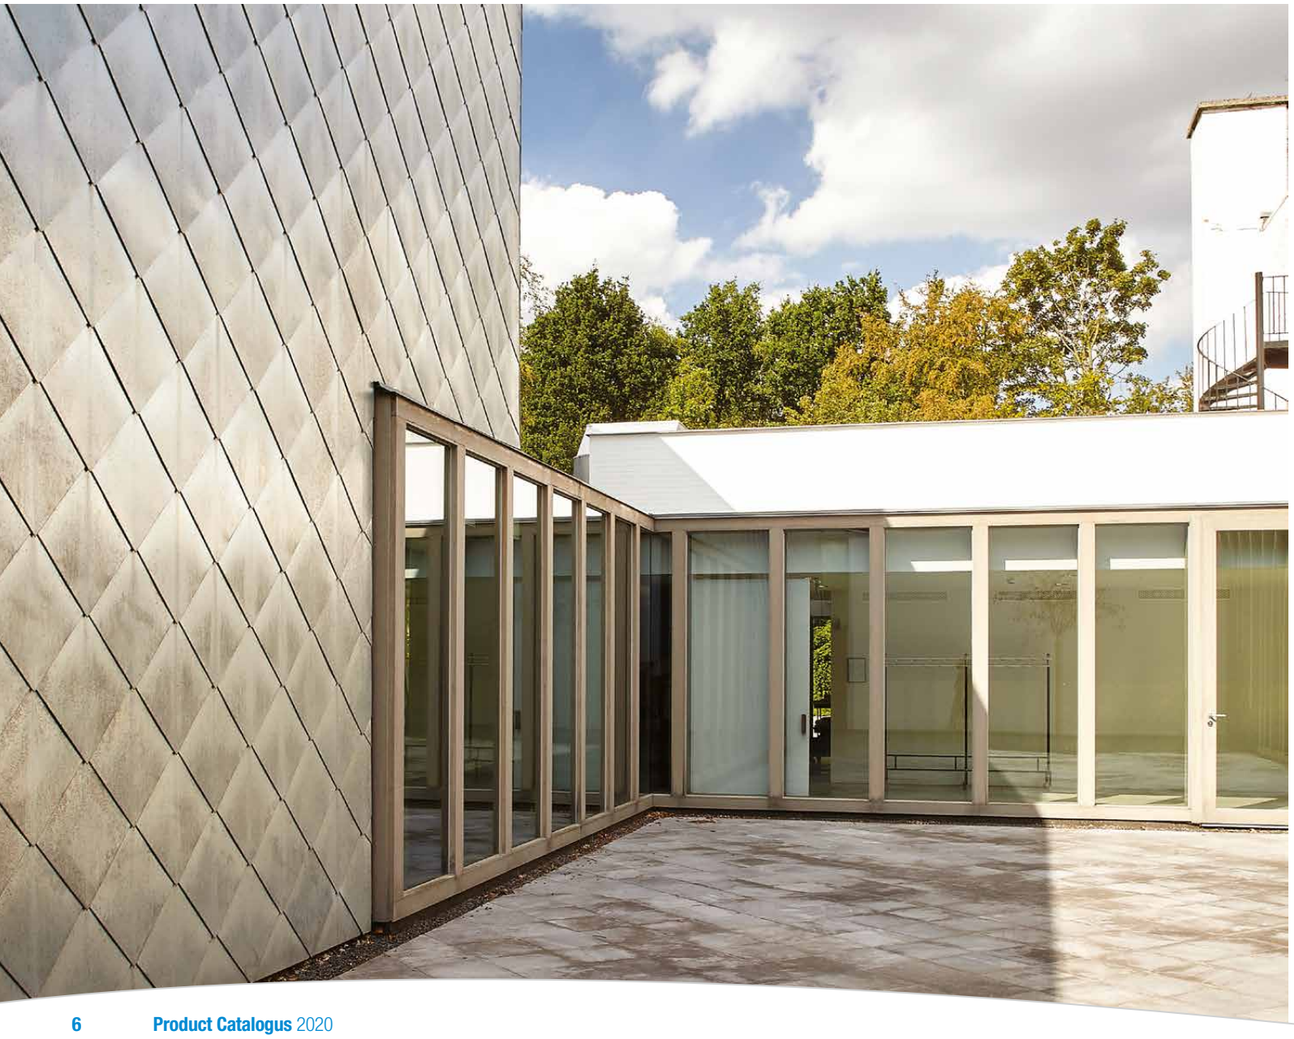

Bladen & bobijnen

Bladen | pallet | 1 ton

Dikte	Afmetingen	Code
0,6 mm	2000 x 1000 mm	FZ602
0,65 mm	2000 x 1000 mm	FZ652
0,7 mm	2000 x 1000 mm	FZ702
0,8 mm	2000 x 1000 mm	FZ802
0,6 mm	2250 x 1000 mm	FZ60
0,7 mm	2250 x 1000 mm	FZ70
0,8 mm	2250 x 1000 mm	FZ80
1 mm	2250 x 1000 mm	FZ100
0,7 mm	3000 x 1000 mm	FZ703
0,8 mm	3000 x 1000 mm	FZ803

Bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Code
0,7 mm	600 mm	825 kg	B6007
0,8 mm	600 mm	825 kg	B6008
0,7 mm	670 mm	925 kg	B6707
0,8 mm	670 mm	900 kg	B6708
0,7 mm	750 mm	1000 kg	B7507
0,8 mm	750 mm	1000 kg	B7508
0,7 mm	800 mm	1100 kg	B8007
0,8 mm	800 mm	1100 kg	B8008
0,7 mm	850 mm	1150 kg	B8507
0,8 mm	850 mm	1150 kg	B8508
0,7 mm	1000 mm	1350 kg	B0007
0,8 mm	1000 mm	1350 kg	B0008
1 mm	1000 mm	1350 kg	B10001

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

NedZink NEO NIEUW

NedZink NEO is procesmatig **gepatineerd titaanzink met een uniforme matte, mineraal grijze kleur**. Het wordt voornamelijk gebruikt voor esthetisch hoogwaardige bouwtoepassingen: daken, gevels en de hierbij behorende hemelwaterafvoersystemen. NedZink NEO is een procesmatig gepatineerd titaanzink volgens EN 988, een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd's Register. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, waarborgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

Bladen & bobijnen

Bladen | pallet | 500 kg

Dikte	Afmetingen	Code
0,7 mm	2000 x 1000 mm	FPNE7
0,8 mm	2000 x 1000 mm	FPNE8
0,7 mm	2250 x 1000 mm	FPNE70225
0,8 mm	2250 x 1000 mm	FPNE80225

Mini bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Verpakking	Code
0,7 mm	600 mm	91 kg	6 x 91 kg	KC6007NE
0,8 mm	600 mm	104 kg	6 x 104 kg	KC6008NE
0,7 mm	1000 mm	150 kg	6 x 150 kg	KC0007NE
0,8 mm	1000 mm	173 kg	6 x 173 kg	KC0008NE

Bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Code
0,7 mm	600 mm	800 kg	B6007NE
0,8 mm	600 mm	800 kg	B6008NE
0,7 mm	670 mm	800 kg	B6707NE
0,8 mm	670 mm	800 kg	B6708NE
0,7 mm	1000 mm	1150 kg	B0007NE
0,8 mm	1000 mm	1150 kg	B0008NE

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

NedZink NOVA

NedZink NOVA is procesmatig gepatineerd titaanzink met **een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een natuurlijk grijze kleur**. Het wordt gebruikt voor esthetisch hoogwaardige bouwtoepassingen: daken, gevels en hemelwaterafvoersystemen. NedZink NOVA is een procesmatig gepatineerd titaanzink volgens EN 988, een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd's Register. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, waarborgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

Bladen & bobijnen

Bladen | pallet | 500 kg

Dikte	Afmetingen	Code
0,7 mm	2000 x 1000 mm	FPNV7
0,8 mm	2000 x 1000 mm	FPNV8
0,7 mm	2250 x 1000 mm	FPNV70225
0,8 mm	2250 x 1000 mm	FPNV80225

Mini bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Verpakking	Code
0,7 mm	600 mm	91 kg	6 x 91 kg	KC6007NV
0,8 mm	600 mm	104 kg	6 x 104 kg	KC6008NV
0,7 mm	1000 mm	150 kg	6 x 150 kg	KC0007NV
0,8 mm	1000 mm	173 kg	6 x 173 kg	KC0008NV
1 mm	1000 mm	215 kg	6 x 215 kg	KC0001NV

Bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Code
0,7 mm	600 mm	800 kg	B6007NV
0,8 mm	600 mm	800 kg	B6008NV
0,7 mm	670 mm	800 kg	B6707NV
0,8 mm	670 mm	800 kg	B6708NV
0,7 mm	1000 mm	1150 kg	B0007NV
0,8 mm	1000 mm	1150 kg	B0008NV

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

NedZink NOIR

NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd titaanzink in **een antraciet zwarte kleur**. Het wordt gebruikt voor esthetisch hoogwaardige bouwtoepassingen: daken, gevels en hemelwaterafvoersystemen. NedZink NOIR is een procesmatig gepatineerd titaanzink volgens EN 988, een legering op basis van elektrolytisch zuiver zink met toevoeging van koper, titaan en aluminium. De chemische samenstelling, de mechanische- en fysische eigenschappen, alsook de maattoleranties zijn bepaald in een KOMO productcertificaat en een bijkomend productcertificaat van Lloyd's Register. Deze productcertificering en het ISO certificaat 9001 voor het kwaliteitsmanagementsysteem van NedZink, waarborgen een constant hoog kwaliteitsniveau, superieur aan de eisen gesteld in EN 988.

Bladen & bobijnen

Bladen | pallet | 500 kg

Dikte	Afmetingen	Code
0,7 mm	2000 x 1000 mm	FPN
0,8 mm	2000 x 1000 mm	FPN8
0,7 mm	2250 x 1000 mm	FPN70225
0,8 mm	2250 x 1000 mm	FPN80225

Mini bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Verpakking	Code
0,7 mm	600 mm	91 kg	6 x 91 kg	KC6007N
0,8 mm	600 mm	104 kg	6 x 104 kg	KC6008N
0,7 mm	1000 mm	150 kg	6 x 150 kg	KC0007N
0,8 mm	1000 mm	173 kg	6 x 173 kg	KC0008N
1 mm	1000 mm	215 kg	6 x 215 kg	KC0001N

Bobijnen

Dikte	Breedte	Gewicht	Code
0,7 mm	600 mm	800 kg	B6007N
0,8 mm	600 mm	800 kg	B6008N
0,7 mm	670 mm	800 kg	B6707N
0,8 mm	670 mm	800 kg	B6708N
0,8 mm	750 mm	1000 kg	B7508N
0,8 mm	800 mm	1100 kg	B8008N
0,8 mm	850 mm	800 kg	B8508N
0,7 mm	1000 mm	1150 kg	B0007N
0,8 mm	1000 mm	1150 kg	B0008N

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com



NedZink Pro-Tec

NedZink Pro-Tec is door NedZink geproduceerd titaanzink (EN 988) met aan de achterzijde een beschermlaag voor toepassingen op zowel koud- als warmdakopbouw. Deze beschermlaag beschermt het zink tegen aantasting door waterdamp en andere stoffen. De goede verwerkingseigenschappen van het materiaal blijven behouden. NedZink Pro-Tec wordt voornamelijk aanbevolen bij ongeventileerde dampdichte warmdakconstructies en als toepassing voor gevelbekleding.

NedZink NEO Pro-Tec, NedZink NOVA Pro-Tec en NedZink NOIR Pro-Tec zijn aan de voorzijde voorzien van een AFP coating (Anti-Fingerprint), dit om vingerafdrukken zoveel mogelijk te voorkomen tijdens de verwerking. Ook worden deze versies aan de voorzijde standaard voorzien van een folie ter bescherming van het oppervlak tijdens transport en plaatsing. De Pro-Tec beschermlaag aan de achterzijde voldoet aan diverse kwaliteitseisen gesteld in ‘EN 13523’ en ‘EN 4628’.

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

NedZink NUANCE

NedZink NUANCE is procesmatig gepatineerd titaanzink voorzien van pigmenten. Dit resulteert afhankelijk van het gekozen pigment in een geprepatineerde zinkvariant met een blauwe, rode of groene kleurnuance. De natuurlijke eigenschappen van titaanzink blijven volledig behouden. NedZink NUANCE wordt voornamelijk gebruikt voor esthetisch hoogwaardige toepassingen: buiten voor daken en gevels en binnen voor diverse designtoepassingen.

NedZink NUANCE Blue, Red en Green

Dikte	Breedte	Gewicht
0,7 mm	600 mm - 1000 mm	max. 1400 kg (voor band van 1000 mm)

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

NedZink COMPOSITE

NedZink NOVA COMPOSITE is een paneel dat bestaat uit 2 lagen voorgepatineerd titaanzink NedZink NOVA en een kunststof kern (LDPE).

Deze combinatie maakt een vlak en stijf paneel dat uitermate geschikt is om in de gevelbekleding toe te passen. Verlijmen, beddenhaakcassettes, inklemmen of schroeven, voor elke gewenste toepassing bestaat een oplossing. Voordeel van het voorgepatineerde zink is het onderhoudsvrije en esthetische karakter gecombineerd met unieke zelfherstellende eigenschappen. Het paneel is verkrijgbaar in een dikte van 4 mm en met alle gereedschap te bewerken.

Bladen

Afmetingen	Paneeldikte	Samenstelling	Toleranties	Gewicht
3200 x 1000 mm	4 mm	**Boven- en onderlaag:** 2 x 0,5 mm NedZink **Kern:** 3 mm Polyethyleen LD-PE	Dikte: - 0/+0,4 mm Breedte: + /-2,0 mm Lengte: - 0/+0,4 mm Diagonaal: max 3.0 mm	9.96 kg/m²

Scan de QR-code voor meer info
of ga naar www.nedzink.com

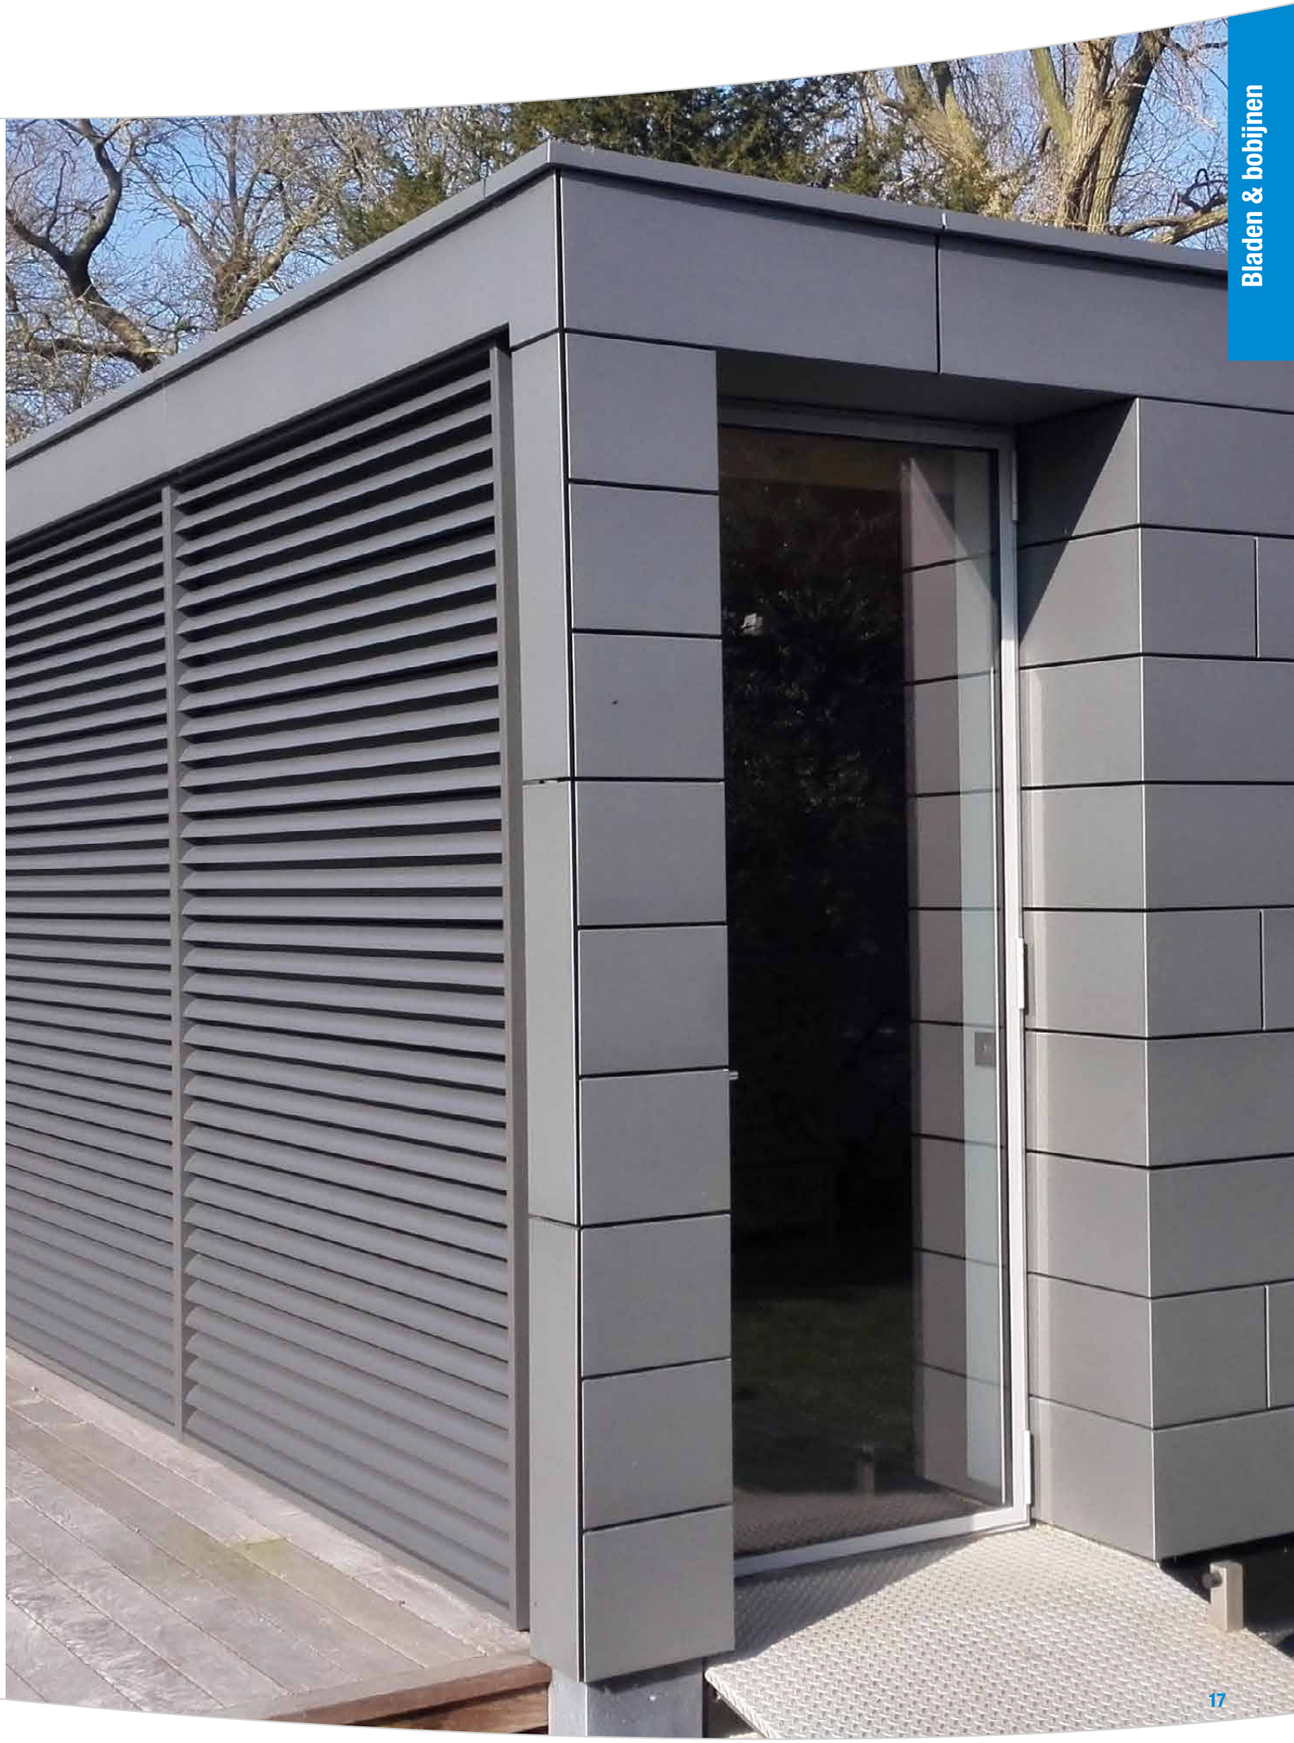

Mopac
DUURZAME DAKGOTEN
GOUTTIÈRES POUR LA VIE

Dakgoten & toebehoren

Geprofileerd
Kapucijnen
Halfrond
Ardeens
Kwartrond
Vierkant

Meer details op www.mopac.be

Gebruiksaanwijzing

Hoe kiest u de juiste Mopac-dakgoot?

STAP 1
Op deze en de volgende pagina's kiest u uit de zes basisvormen het gewenste type. De vorm, het volume en het plaatsingsgemak zijn de drie criteria die u in overweging moet nemen. Uw vakman helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

STAP 2
Op pagina 26 kiest u het materiaal uit **NedZink NATUREL**, **NedZink NEO**, **NedZink NOVA** of **NedZink NOIR**.

STAP 3
Op pagina 27 kiest u het materiaal voor de toebehoren. Warm gegalvaniseerd staal, een gekleurde afwerking, of het neusje van de zalm wat levensduur betreft: inox.

Heeft u deze drie keuzes gemaakt dan komt u vanzelf bij de juiste producten uit.

Basisvormen

Geprofileerde dakgoot | vanaf pagina 28

Ontvouwing 285



Ontvouwing 333

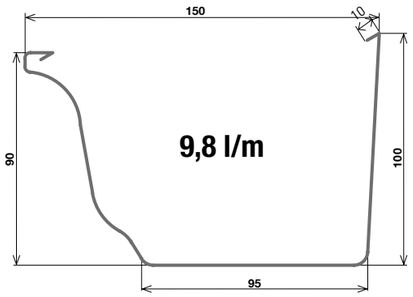

Kapucijnen dakgoot | vanaf pagina 32

Ontvouwing 285 type 7/8/7



Ontvouwing 350 type 9/12/8

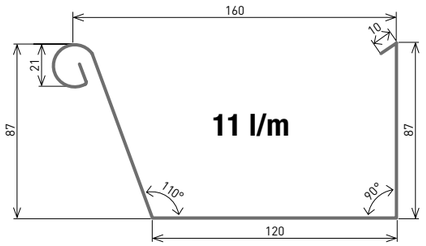

Ontvouwing 450 type 9/12/8 met slab

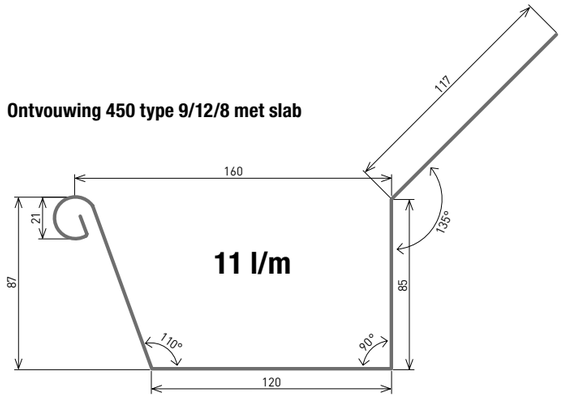

Ontvouwing 420 type 10/15/10

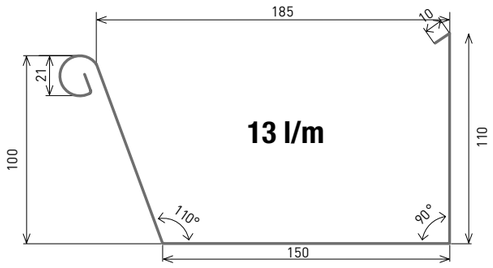

Basisvormen

Halfronde dakgoot | vanaf pagina 38

Type 250



Type 285



Type 285 met slab

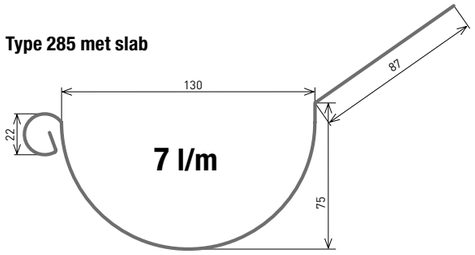

Type 333

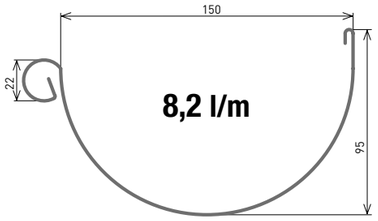

Type 333 met slab

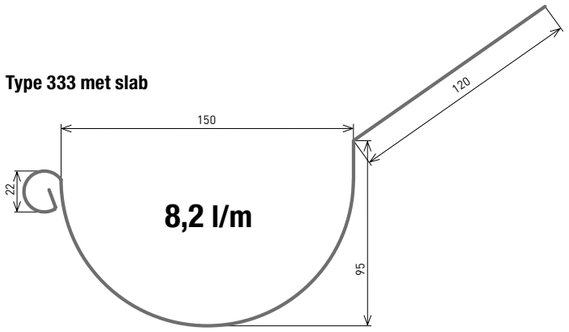

Type 400

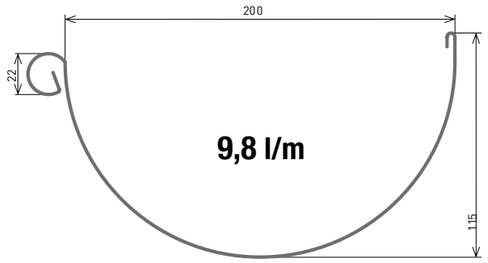

Type 500

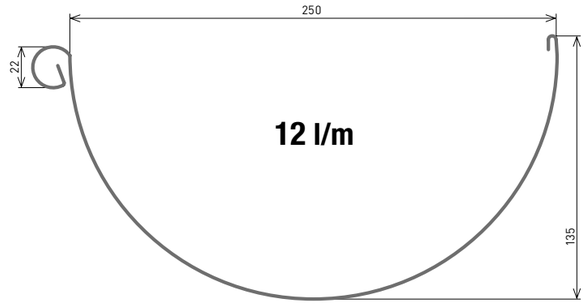

Basisvormen

Ardeense dakgoot | vanaf pagina 44

Ontvouwing 333



Ontvouwing 375



Ontvouwing 400

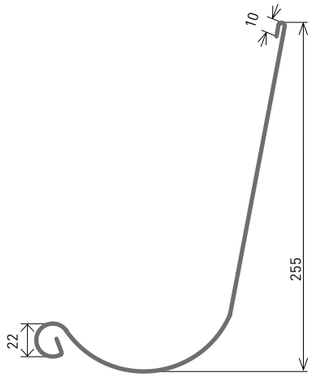

Ontvouwing 450

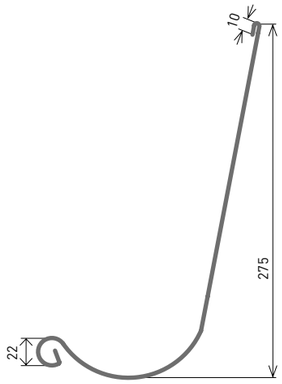

Ontvouwing 500

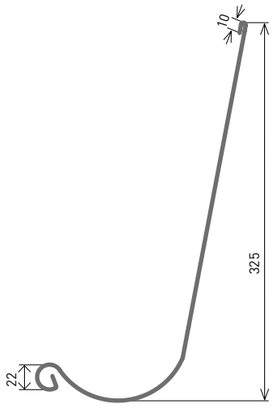

Kwartronde dakgoot | vanaf pagina 46

Ontvouwing 350

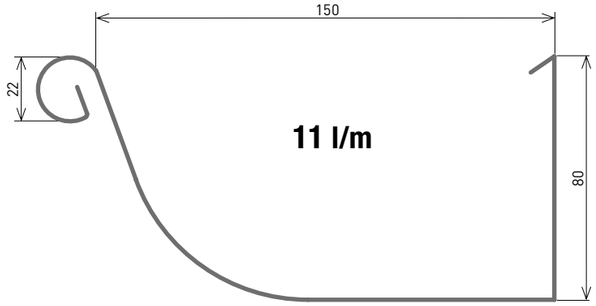

Ontvouwing 450

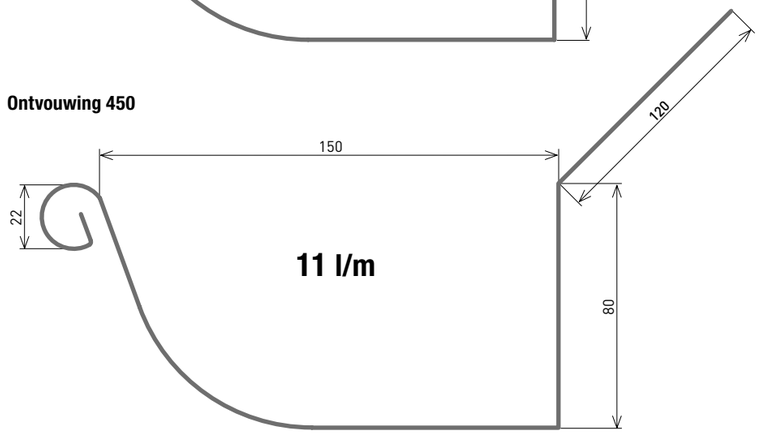

Vierkante dakgoot | vanaf pagina 50

Ontvouwing 210

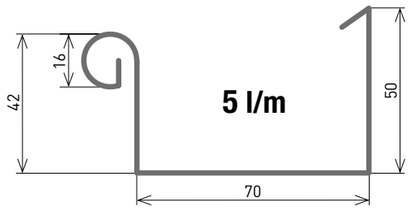

Ontvouwing 333

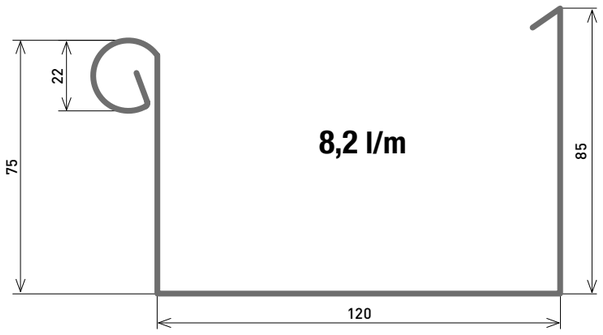

Materiaal dakgoot

Hoe kiest u uw materiaal voor uw dakgoot?

U heeft de keuze uit blankzink, gepatineerd zink en koper.

Blankzink is na het walsen niet nabehandeld. Het zal onder invloed van het buitenklimaat patineren. Dit natuurlijke proces duurt één tot vier jaar. De charme van de patinalaag ontstaat door de vorming van een oxidehuid. Deze oxidehuid is bovenal een natuurlijke beschermlaag voor het zink. Kiest u voor blankzink dan kiest u voor **NedZink NATUREL**.

U kan daarnaast kiezen voor **NedZink NEO, NedZink NOVA** of **NedZink NOIR**. Dit zijn zogenaamd gepatineerde zinksoorten. Deze zinksoorten ondergaan na het walsen een nabehandeling die zorgt voor de unieke esthetiek van deze materialen. Het is moeilijk de esthetische kwaliteiten van deze materialen recht te doen op papier. Aarzel daarom niet en vraag om een staal.

Kiest u voor **koper**, dan garanderen wij u dat enkel koper geproduceerd volgens de norm EN 1172 in aanmerking komt voor onze productie.

NedZink NATUREL
NedZink NATUREL is door NedZink geproduceerd walsblank titaanzink volgens EN988.

NedZink NEO
NedZink NEO is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een uniforme matte, mineraal grijze kleur.

NedZink NOVA
NedZink NOVA is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink met een mat, subtiel geborsteld oppervlak in een natuurlijke grijze kleur.

NedZink NOIR
NedZink NOIR is procesmatig gepatineerd NedZink titaanzink in een antraciet zwarte kleur.

Koper
Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Over patina

Op deze metalen vormt zich op natuurlijke wijze een patina. Dit is een natuurlijke beschermlaag. Wij raden dan ook het vernissen van deze metalen af. Dit verhindert het ontstaan van de patinalaag wat niet goed is voor de levensduur.

Materiaal toebehoren

Hoe kiest u uw materiaal voor uw goothaken & scharnierbeugels?

Uw basiskeuze gaat tussen verzinkt staal, inox en koper. Goothaken uit staal ondergaan na productie behandelingen in warme galvanisatiebaden. In deze categorie van goothaken in verzinkt staal kunt u bovendien opteren voor een zwarte of grijze afwerking (om te verfraaien en om de bescherming te versterken). Kiest u voor inox (RVS) dan bieden wij u gepassiveerd inox type AISI 304 aan. In koper en aluminium biedt Mopac uitsluitend onbehandelde materialen aan.

Verzinkt
De Mopac goothaken worden na productie behandeld in warme galvanisatiebaden (volgens de norm NBN 657). Het resultaat is een zinkdekking van ±70 micron. De goothaken hebben een doorsnede van 30/5 mm.



Verzinkt Zwart
Na galvanisatie krijgt het staal een deklaag van epoxypolymeer. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking, schok- en krasbestendig.

Verzinkt Grijs
Na galvanisatie krijgt het staal een coating. Het resultaat is een hoogwaardige kwalitatieve afwerking in grijstint.

Inox
Mopac gebruikt gepassiveerd inox type AISI 304.

Koper
Mopac werkt enkel met koper geproduceerd volgens de norm EN 1172.

Aluminium
Mopac gebruikt aluminium enkel voor kleine toebehoren en selecteert de specificaties van het aluminium in functie van de toepassing.

Aluminium Grijs

Aluminium Zwart

Geprofileerde dakgoot

Kleur	Dikte	Type	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	285	GM2870
	0,8 mm	285	GM2880
	0,7 mm	333	GM3370
	0,8 mm	333	GM3380
NedZink NEO	0,8 mm	285	GM2880NE
	0,7 mm	333	GM3370NE
	0,8 mm	333	GM3380NE
NedZink NOVA	0,8 mm	285	GM2880NV
	0,7 mm	333	GM3370NV
	0,8 mm	333	GM3380NV
NedZink NOIR	0,7 mm	285	GM2880N
	0,7 mm	333	GM3370N
	0,8 mm	333	GM3380N

Haken

Zonder staart met tussenbeugel

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 285	CMG28SQ
	ONTV 333	CMG33SQ
Verzinkt Grijs	ONTV 285	CMNV28SQ
	ONTV 333	CMNV33SQ
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CMN28SQ
	ONTV 333	CMN33SQ

Zonder staart met clip

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQC
Verzinkt Grijs	ONTV 333	CMNV33SQC
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CMN33SQC

Zonder staart met kraal

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33SQL

Met staart met tussenbeugel

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 285	CMG28AQ
	ONTV 333	CMG33AQ

Haken

Met staart met clip

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 333	CMG33AQC

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	FM28
	ONTV 333	FM33
NedZink NEO	ONTV 285	FM28NE
	ONTV 333	FM33NE
NedZink NOVA	ONTV 285	FM28NV
	ONTV 333	FM33NV
NedZink NOIR	ONTV 285	FM28N
	ONTV 333	FM33N

Voorgevormde uitzettingsvoeg

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	JDM28
	ONTV 333	JDM33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

10



Kleur	Ontvouwing	Type	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	rond 80	SM28R8
	ONTV 333	rond 80	SM33R8
	ONTV 333	rond 100	SM33R10

Binnenhoek

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AIM28S
	ONTV 333	AIM33S
NedZink NEO	ONTV 285	AIM28SNE
	ONTV 333	AIM33SNE
NedZink NOVA	ONTV 285	AIM28SNV
	ONTV 333	AIM33SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AIM28SN
	ONTV 333	AIM33SN

Buitenhoeken

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	AEM28S
	ONTV 333	AEM33S
NedZink NEO	ONTV 285	AEM28SNE
	ONTV 333	AEM33SNE
NedZink NOVA	ONTV 285	AEM28SNV
	ONTV 333	AEM33SNV
NedZink NOIR	ONTV 285	AEM28SN
	ONTV 333	AEM33SN

Uitzettingsvoegen op rol

Kleur	Ontvouwing	Dikte	Lengte	Code	
NedZink NATUREL	ONTV 250	0,8 mm	3 m	JDG	45 m
	ONTV 375	0,7 mm	3 m	JDC3	30 m
	ONT 375	0,8 mm	6 m	JDC6	30 m

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Kapucijnen dakgoot

Kleur	Dikte	Ontvouwing	Type	Slab	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	285	7.8.7	-	GC2870
	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580
	0,8 mm	420	10.15.10	-	GC4280
	0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4570
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580
NedZink NEO	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880NE
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580NE
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580NE
NedZink NOVA	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880NV
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580NV
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	285	7.8.7	-	GC2880N
	0,8 mm	350	9.12.8	-	GC3580N
	0,8 mm	450	9.12.8	117 mm	GC4580N
Koper	0,7 mm	350	9.12.8	-	.GC357
	0,7 mm	450	9.12.8	117 mm	.GC457

Haken

Zonder staart met gat

50

Kleur	Ontvouwing	Type	Code
Verzinkt	ONTV 285	7.8.7	CCG7SQT
	ONTV 350	9.12.8	CCGSQT
	ONTV 420	10.15.10	CCG10SQT
Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQT
	ONTV 420	10.15.10	CCNV10SQT
Verzinkt Zwart	ONTV 285	7.8.7	CCN7SQT
	ONTV 350	9.12.8	CCNSQT
Inox	ONTV 350	9.12.8	CCISQT
Koper	ONTV 350	9.12.8	.CCSQT

Met staart 45° met gat

Kleur	Ontvouwing	Type	Code	
Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVT	50
	ONTV 420	10.15.10	CCG10VT	25
Verzinkt Grijs	ONTV 450	9.12.8	CCNVVT	50
Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8	CCNVT	50
Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVT	50
Koper	ONTV 450	9.12.8	.CCVT	50

Zonder staart met plooi

50

Kleur	Ontvouwing	Type	Code
Verzinkt	ONTV 350	9.12.8	CCGSQB
Verzinkt Grijs	ONTV 350	9.12.8	CCNVSQB
Verzinkt Zwart	ONTV 350	9.12.8	CCNSQB
Inox	ONTV 350	9.12.8	CCISQB
Koper	ONTV 350	9.12.8	.CCSQB

Met staart 45° met plooi

25

Kleur	Ontvouwing	Type	Code
Verzinkt	ONTV 450	9.12.8	CCGVB
Verzinkt Zwart	ONTV 450	9.12.8	CCNVB
Inox	ONTV 450	9.12.8	CCIVB

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 350	FC28 FC
NedZink NEO	ONTV 350	FCNE
NedZink NOVA	ONTV 350	FCNV
NedZink NOIR	ONTV 350	FCN
Koper	ONTV 350	.FC

Versterkte buitenhoek

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 350 ONTV 420	AEC28S AEC35S AEC42S
NedZink NEO	ONTV 285 ONTV 350	AEC28SNE AEC35SNE
NedZink NOVA	ONTV 285 ONTV 350	AEC28SNV AEC35SNV
NedZink NOIR	ONTV 285 ONTV 350	AEC28SN AEC35SN
Koper	ONTV 350	.AEC35S

Versterkte buitenhoek met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 450	AEC45S
NedZink NEO	ONTV 450	AEC45SNE
NedZink NOVA	ONTV 450	AEC45SNV
NedZink NOIR	ONTV 450	AEC45SN
Koper	ONTV 450	.AEC45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

10



Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 350 ONTV420	JDC28 JDC35 JDC42
Koper	ONTV 350	.JDC35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Versterkte binnenhoek

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 350 ONTV 420	AIC28S AIC35S AIC42S
NedZink NEO	ONTV 285 ONTV 350	AIC28SNE AIC35SNE
NedZink NOVA	ONTV 285 ONTV 350	AIC28SNV AIC35SNV
NedZink NOIR	ONTV 285 ONTV 350	AIC28SN AIC35SN
Koper	ONTV 350	.AIC35S

Versterkte binnenhoek met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 450	AIC45S
NedZink NEO	ONTV 450	AIC45SNE
NedZink NOVA	ONTV 450	AIC45SNV
NedZink NOIR	ONTV 450	AIC45SN
Koper	ONTV 450	.AIC45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 450	JDC45
Koper	ONTV 450	.JDC45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop

10

Kleur	Type	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	Rond 80 Rond 100	ONTV 350 ONTV 350	SC35R8 SC35R10

Kraalhouders 20 mm

Kraalhouders

50

Kleur	Code
Verzinkt	PSG
Verzinkt Zwart	PSN

Zelftappende schroeven

50

Code
VA

Kraalhouders met versiering

100

Kleur	Code
Verzinkt	FLG
Verzinkt Zwart	FLN

Kraalhouders 30 mm

Kraalhouders

50

Kleur	Code
Aluminium	PSAV
Alu Grijs	PSNVV
Alu Zwart	PSNV
Inox	PSIV
Koper	.PSV

Kraalhaken

50

Kleur	Code
Aluminium	KHA
Alu Zwart	KHN
Inox	KHI
Koper	.KH

Kraalhouders met versiering

100

Kleur	Code
Aluminium	FLAV
Alu Zwart	FLNV
Inox	FLIV
Koper	.FLV

Halfronde dakgoot

Kleur	Dikte	Ontvouwing	Type	Slab	Code
NedZink NATUREL	0,8 mm	250	250	-	GR2580
	0,7 mm	285	285	-	GR2870
	0,8 mm	285	285	-	GR2880
	0,7 mm	333	333	-	GR3370
	0,8 mm	333	333	-	GR3380
	0,7 mm	400	400	-	GR4070
	0,8 mm	400	400	-	GR4080
	0,8 mm	500	500	-	GR5080
	0,8 mm	350	285	87 mm	GRB3580
	0,7 mm	450	333	120 mm	GRB4570
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580
NedZink NEO	0,8 mm	285	285	-	GR2880NE
	0,7 mm	333	333	-	GR3370NE
	0,8 mm	333	333	-	GR3380NE
	0,7 mm	400	400	-	GR4070NE
	0,8 mm	400	400	-	GR4080NE
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580NE
NedZink NOVA	0,8 mm	285	285	-	GR2880NV
	0,7 mm	333	333	-	GR3370NV
	0,8 mm	333	333	-	GR3380NV
	0,7 mm	400	400	-	GR4070NV
	0,8 mm	400	400	-	GR4080NV
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	285	285	-	GR2880N
	0,7 mm	333	333	-	GR3370N
	0,8 mm	333	333	-	GR3380N
	0,8 mm	450	333	120 mm	GRB4580N
Koper	0,7 mm	285	285	-	.GR287
	0,7 mm	333	333	-	.GR337
	0,7 mm	350	285	87 mm	.GRB357
	0,7 mm	450	333	120 mm	.GRB457

Haken

Zonder staart met gat

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 285	CRG28SQT
	ONTV 333	CRG33SQT
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CRN28SQT
	ONTV 333	CRN33SQT
Inox	ONTV 333	CRI33SQT
Koper	ONTV 333	.CR33SQT

.PCC
Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Met staart met plooi

Kleur	Ontvouwing	Code	
Verzinkt	ONTV 250	CRG25AQ	25
	ONTV 285	CRG28AQ	25
	ONTV 333	CRG33AQ	25
	ONTV 400	CRG40AQ	25
	ONTV 500	CRG50AQ	10
Verzinkt Grijs	ONTV 333	CRNV33AQ	25
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CRN28AQ	25
	ONTV 333	CRN33AQ	25
Koper	ONTV 333	.CR33AQ	25

Zonder staart met plooi

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 250	CRG25SQ
	ONTV 285	CRG28SQ
	ONTV 333	CRG33SQ
	ONTV 400	CRG40SQ
Verzinkt Grijs	ONTV 285	CRNV28SQ
	ONTV 333	CRNV33SQ
Verzinkt Zwart	ONTV 285	CRN28SQ
	ONTV 333	CRN33SQ
Inox	ONTV 333	CRI33SQ
Koper	ONTV 285	.CR28SQ
	ONTV 333	.CR33SQ

.PCC
Te bestellen bij de koperen haken a rato van minimum 1 per 3. Voor haken zonder en met staart.

Haken

Met staart 45° met gat

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 285 ONTV 333	CRG28VT CRG33VT
Verzinkt Grijs	ONTV 333	CRNV33VT
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VT
Inox	ONTV 333	CRI33VT
Koper	ONTV 333	.CR33VT

Met staart 45° met plooi

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 333	CRG33VB
Verzinkt Zwart	ONTV 333	CRN33VB
Inox	ONTV 333	CRI33VB
Koper	ONTV 333	.CR33VB

Regelbare haken

Artikel	Ontvouwing	Code	Omschrijving	Formaat
1	ONTV 250/285	CT2528	REGELBARE HAAK	DIKTE 10/10
	ONTV 333	CT33	REGELBARE HAAK	DIKTE 10/10
2	-	QP25	STAART MET PEN	250 mm
	-	QP30	STAART MET PEN	300 mm
	-	QP35	STAART MET PEN	350 mm
	-	QP40	STAART MET PEN	400 mm
3	-	QC	GEWRONGEN STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
4	-	QD	RECHTE STAART: LG 250 mm	DIKTE 12/10
5	-	PTOA	KNIJPER VOOR GOLFPLATEN IN STAAL	DIKTE 12/10
6	-	PTOF	KNIJPER VOOR GOLFPLATEN IN VEZELCEMENT	DIKTE 12/10
		B	BOUT M6 X 20 (te bestellen met QP, QC en QD) 50	

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 333 ONTV 400	FR28 FR33 FR40
NedZink NEO	ONTV 285 ONTV 333	FR28NE FR33NE
NedZink NOVA	ONTV 285 ONTV 333	FR28NV FR33NV
NedZink NOIR	ONTV 285 ONTV 333	FR28N FR33N
Koper	ONTV 285 ONTV 333	.FR28 .FR33

Binnenhoek

5

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 250 ONTV 285 ONTV 333 ONTV 400	AMIR25 AMIR28 AMIR33 AMIR40
NedZink NEO	ONTV 333	AMIR33NE
NedZink NOVA	ONTV 333	AMIR33NV
NedZink NOIR	ONTV 285 ONTV 333	AMIR28N AMIR33N
Koper	ONTV 285 ONTV 333	.AMIR28 .AMIR33

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285 ONTV 333	FR28B FR33B
Koper	ONTV 285 ONTV 333	.FR28B .FR33B

Buitenhoek

5



Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 250 ONTV 285 ONTV 333 ONTV 400	AMER25 AMER28 AMER33 AMER40
NedZink NEO	ONTV 333	AMER33NE
NedZink NOVA	ONTV 333	AMER33NV
NedZink NOIR	ONTV 285 ONTV 333	AMER28N AMER33N
Koper	ONTV 285 ONTV 333	.AMER28 .AMER33

Toebehoren

Binnenhoek met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AIR35S
	ONTV 450	AIR45S
Koper	ONTV 350	.AIR35S
	ONTV 450	.AIR45S

Buitenhoek met slab

10



Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AER35S
	ONTV 450	AER45S
Koper	ONTV 350	.AER35S
	ONTV 450	.AER45S

Voorgevormde uitzettingsvoeg zonder slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	JDR28
	ONTV 333	JDR33
	ONTV 400	JDR40
Koper	ONTV 285	.JDR28
	ONTV 333	.JDR33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	JDB35
	ONTV 450	JDB45
Koper	ONTV 350	.JDB35
	ONTV 450	.JDB45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Uitloop zonder slab

10

Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	80 mm	SR28R8
	ONTV 333	80 mm	SR33R8
	ONTV 333	100 mm	SR33R10

Duitse uitloop

25

Kleur	Ontvouwing	Diameter	Code
NedZink NATUREL	ONTV 285	80 mm	SRA28R8
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10
NedZink NEO	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NE
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NE
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NE
NedZink NOVA	ONTV 285	80 mm	SRA28R8NV
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8NV
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10NV
NedZink NOIR	ONTV 285	80 mm	SRA28R8N
	ONTV 333	80 mm	SRA33R8N
	ONTV 333	100 mm	SRA33R10N

Ardeense dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	375	GRA3770
		0,8 mm	375	GRA3780
		0,7 mm	400	GRA4070
		0,8 mm	400	GRA4080
		0,7 mm	450	GRA4570
		0,8 mm	450	GRA4580
		0,8 mm	500	GRA5080
	NedZink NEO	0,8 mm	333	GR3380NE
		0,8 mm	450	GR4580NE
	NedZink NOVA	0,8 mm	333	GRA3380NV
		0,8 mm	450	GRA4580NV
	NedZink NOIR	0,8 mm	333	GRA3380N
		0,8 mm	450	GRA4580N
	Koper	0,7 mm	450	.GRA457

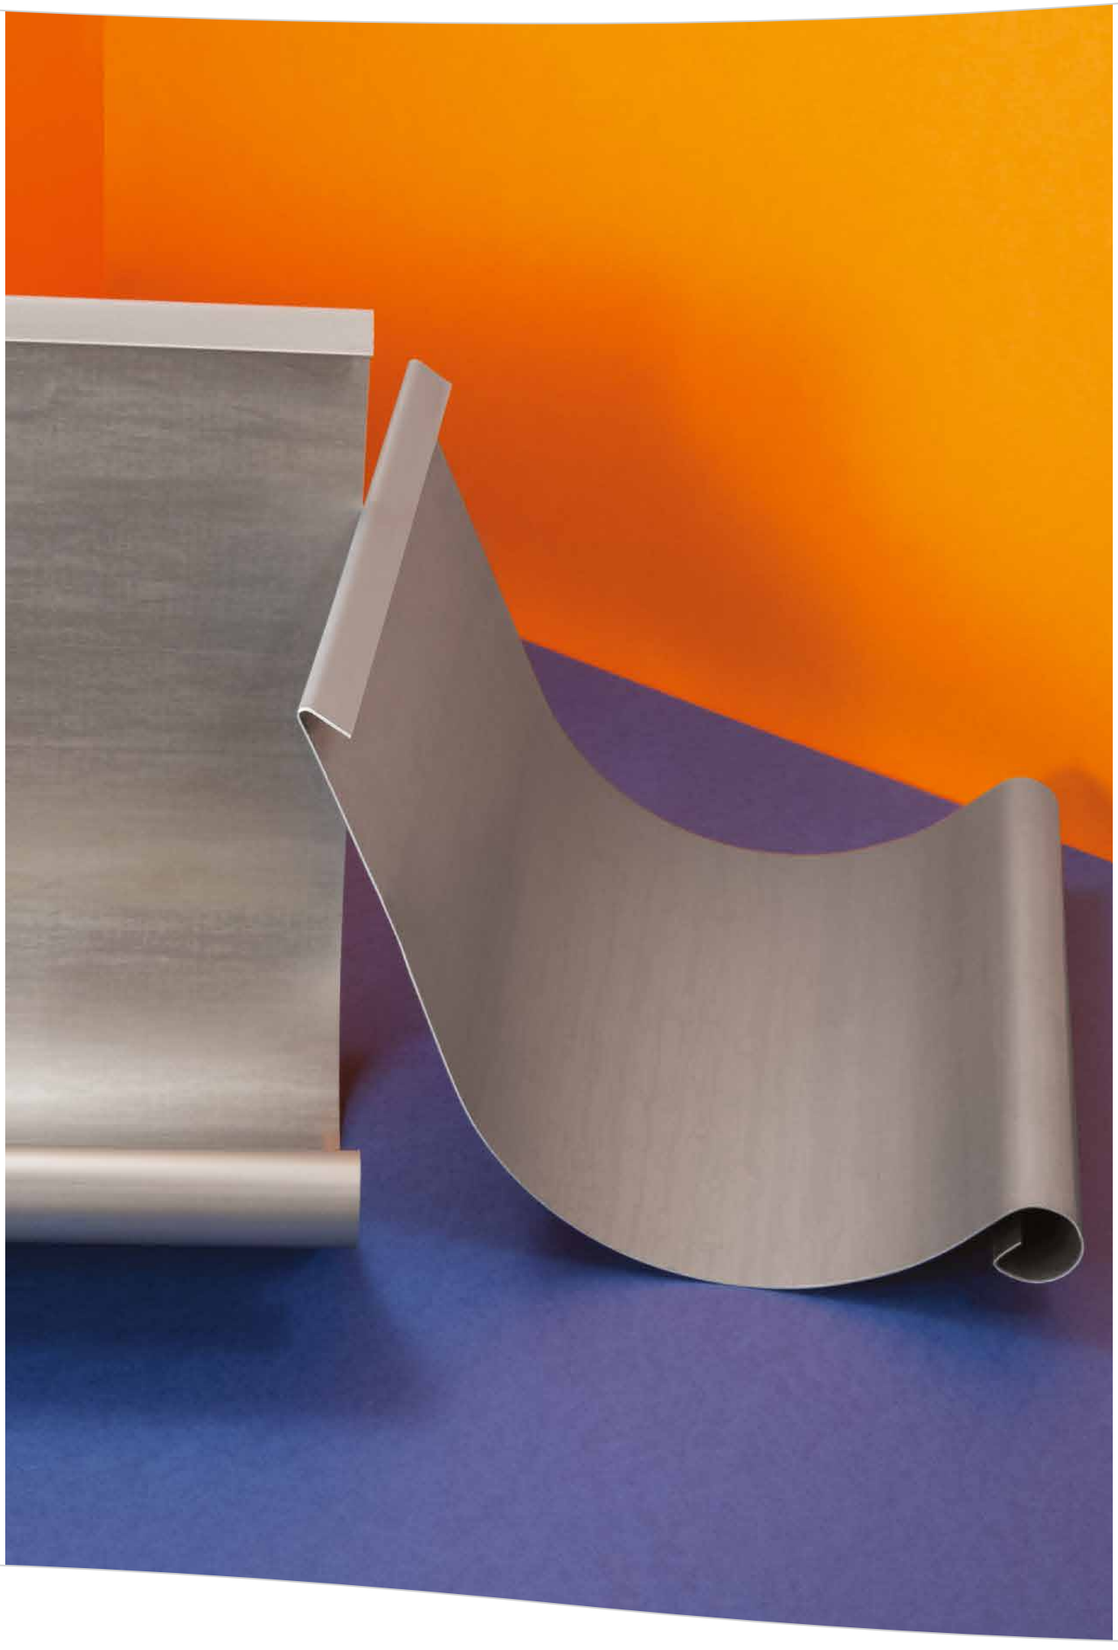

Haken

Met staart

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 450	CAG
Verzinkt Grijs	ONTV 450	CANV
Verzinkt Zwart	ONTV 450	CAN
Koper	ONTV 450	.CA

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 450	FRA
NedZink NOVA	ONTV 450	FRANV
NedZink NOIR	ONTV 450	FRAN
Koper	ONTV 450	.FRA

Voorgevormde uitzettingsvoeg

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 375	JDA37
	ONTV 400	JDA40
	ONTV 450	JDA45
	ONTV 500	JDA50
Koper	ONTV 450	.JDA45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

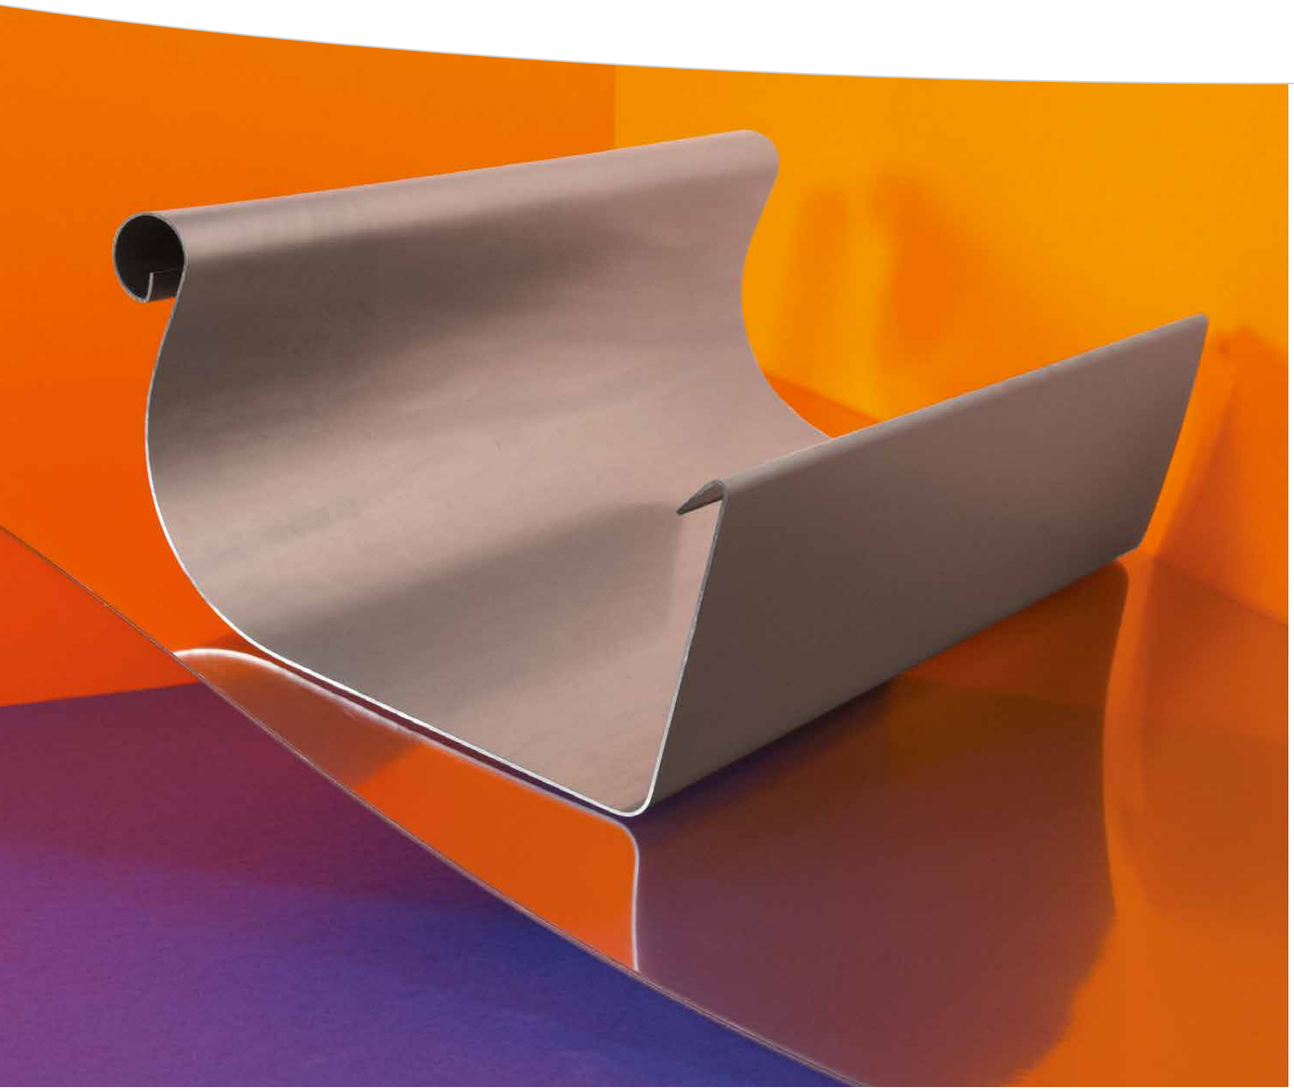

Kwartronde dakgoot

Kleur	Dikte	Ontvouwing	Slab	Code
NedZink NATUREL	0,8 mm	350	-	GQR3580
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580
NedZink NEO	0,8 mm	350	-	GQR3580NE
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580NE
NedZink NOVA	0,8 mm	350	-	GQR3580NV
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580NV
NedZink NOIR	0,8 mm	350	-	GQR3580N
	0,8 mm	450	120 mm	GQR4580N
Koper	0,7 mm	350	-	.GQR357
	0,7 mm	450	120 mm	.GQR457

Haken

Zonder staart met gat

50

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 350	CQRGSQT
Verzinkt Grijs	ONTV 350	CQRNVSQT
Verzinkt Zwart	ONTV 350	CQRNSQT
Inox	ONTV 350	CQRISQT
Koper	ONTV 350	.CQRSQT

Met staart 45° met gat

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 450	CQRGVT
Verzinkt Zwart	ONTV 450	CQRNVT
Inox	ONTV 450	CQRIVT
Koper	ONTV 450	.CQRVT

Met staart 45° met plooi

25

Kleur	Ontvouwing	Code
Verzinkt	ONTV 450	CQRGVB
Inox	ONTV 450	CQRIVB

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	FQR
NedZink NEO	ONTV 350	FQRNE
NedZink NOVA	ONTV 350	FQRNV
NedZink NOIR	ONTV 350	FQRN
Koper	ONTV 350	.FQR

Buitenhoek

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AEQR35S
NedZink NEO	ONTV 350	AEQR35SNE
NedZink NOVA	ONTV 350	AEQR35SNV
NedZink NOIR	ONTV 350	AEQR35SN
Koper	ONTV 350	.AEQR35S

Voorgevormde uitzettingsvoeg met slab

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 450	JDQR45
Koper	ONTV 450	.JDQR45

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Binnenhoek

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	AIQR35S
NedZink NEO	ONTV 350	AIQR35SNE
NedZink NOVA	ONTV 350	AIQR35SNV
NedZink NOIR	ONTV 350	AIQR35SN
Koper	ONTV 350	.AIQR35S

Voorgevormde uitzettingsvoeg

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 350	JDQR35
Koper	ONTV 350	.JDQR35

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Vierkante dakgoot

Kleur		Dikte	Ontvouwing	Code
	NedZink NATUREL	0,65 mm	210	GP2160*
		0,7 mm	210	GP2170
		0,7 mm	333	GC3370
		0,8 mm	333	GC3380
	NedZink NEO	0,7 mm	210	GP2170NE**
		0,7 mm	333	GC3370NE
		0,8 mm	333	GC3380NE
	NedZink NOVA	0,7 mm	210	GP2170NV**
		0,7 mm	333	GC3370NV
		0,8 mm	333	GC3380NV
	NedZink NOIR	0,7 mm	210	GP2170N**
		0,7 mm	333	GC3370N
		0,8 mm	333	GC3380N

* Lengte 3 meter.
** Lengte 2 meter.

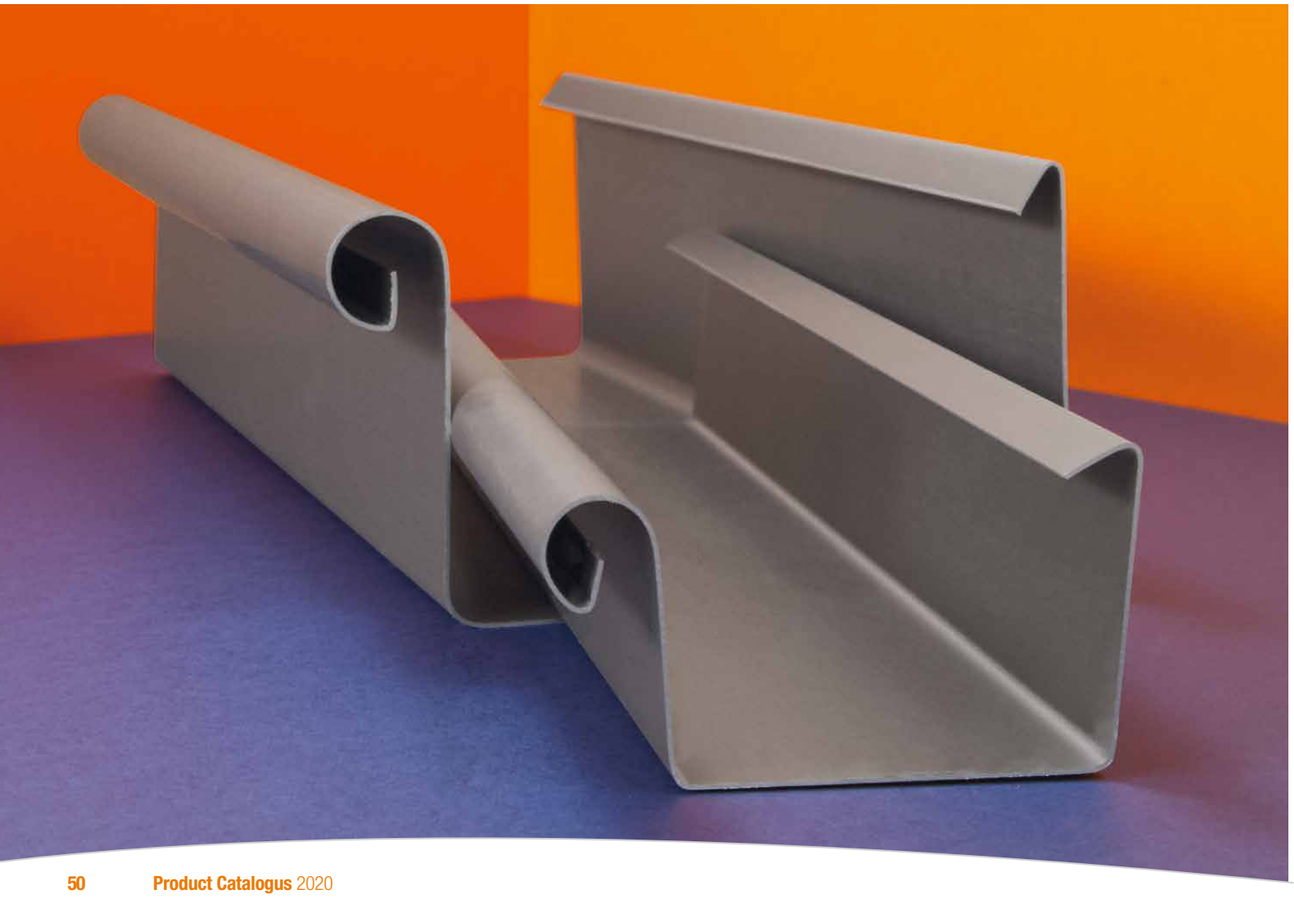

Haken

Zonder staart met plooi

Kleur		Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21SQ	100
		ONTV 333	CCG33SQ	50
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21SQ	100
		ONTV 333	CCNV33SQ	50
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21SQ	100
		ONTV 333	CCN33SQ	50

Met staart en plooi

Kleur		Ontvouwing	Code	
	Verzinkt	ONTV 210	CPG21AQ	100
		ONTV 333	CCG33AQ	25
	Verzinkt Grijs	ONTV 210	CPNV21AQ	100
		ONTV 333	CCNV33AQ	25
	Verzinkt Zwart	ONTV 210	CPN21AQ	100
		ONTV 333	CCN33AQ	25

Zonder staart met gat

50

Kleur		Ontvouwing	Code
	Verzinkt	ONTV 333	CCG33SQT

Toebehoren

Sluitstuk

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	FP21 FC33
NedZink NEO	ONTV 333	FC33NE
NedZink NOVA	ONTV 333	FC33NV
NedZink NOIR	ONTV 333	FC33N

Buitenhoek

1



Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 333	AEC33
NedZink NEO	ONTV 333	AEC33SNE
NedZink NOVA	ONTV 333	AEC33SNV
NedZink NOIR	ONTV 333	AEC33SN

Binnenhoek

1

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 333	AIC33
NedZink NEO	ONTV 333	AIC33SNE
NedZink NOVA	ONTV 333	AIC33SNV
NedZink NOIR	ONTV 333	AIC33SN

Voorgevormde uitzettingsvoeg

10

Kleur	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	ONTV 210 ONTV 333	JDP21 JDC33

Ideaal plaatst u uitzettingsvoegen 6 meter uit elkaar. Ten hoogste plaatst u deze op 10 meter uit elkaar. Ingeval u binnen- en of buitenhoeken plaatst, altijd aan weerszijden van de hoeken op maximaal 3 meter een uitzettingsvoeg plaatsen.

Warm verzinkt, een keuze die blijft

De goothaken van Mopac zijn warm verzinkt. Deze bewuste keuze voor duurzaamheid maken we voor u. Een pak steviger en duurzamer dan voorbehandeld (of voorverzinkt) staal de beste bescherming tegen roest

U mag erop vertrouwen: Mopac blijft, ook in de toekomst, warm verzinkte goothaken produceren. Op kwaliteit doen wij geen toegevingen – zodat u met materiaal van topkwaliteit blijft werken.

Mopac goothaken zijn duurzaam warm verzinkt.

NedZink

Afvoerbuizen & toebehoren

Afvoerbuizen
Bochten
Tapbuisjes
Moffen
Boldraadroosters
Scharnierbeugels
Trechters
Wateropvangers
Stadsuitlopen

Meer details op www.nedzink.com

Ronde afvoerbuizen

Rond 60

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,65 mm	1 m	T1R6065
	0,65 mm	2 m	T2R6065
NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2R607NE
NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2R607NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2R607N
Koper	0,6 mm	.2 m	.T2R60

Rond 100

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	1 m	T1R1007
	0,65 mm	2 m	T2R10065
	0,7 mm	2 m	T2R1007
	0,7 mm	3 m	T3R1007
NedZink NEO	0,65 mm	2 m	T2R10065NE
	0,7 mm	2 m	T2R1007NE
NedZink NOVA	0,65 mm	2 m	T2R10065NV
	0,7 mm	2 m	T2R1007NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2R1007N
Koper	0,6 mm	2 m	.T2R100
	0,7 mm	2 m	.T2R1007

Rond 80

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	1 m	T1R807
	0,65 mm	2 m	T2R8065
	0,7 mm	2 m	T2R807
	0,7 mm	3 m	T3R807
NedZink NEO	0,65 mm	2 m	T2R8065NE
	0,7 mm	2 m	T2R807NE
NedZink NOVA	0,65 mm	2 m	T2R8065NV
	0,7 mm	2 m	T2R807NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2R807N
Koper	0,6 mm	2 m	.T2R80
	0,7 mm	2 m	.T2R807

Rond 120

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	2 m	T2R1207
NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2R1207NE
NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2R1207NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2R1207N

Bochten Ø

Rond 40°

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	60 mm	CR640	25
	80 mm	CR8T40	50
	100 mm	CR10T40	25
NedZink NEO	80 mm	CR8T40NE	25
	100 mm	CR10T40NE	25
NedZink NOVA	80 mm	CR8T40NV	25
	100 mm	CR10T40NV	25
NedZink NOIR	80 mm	CR8T40N	25
	100 mm	CR10T40N	25
Koper	80 mm	.CR8T40	25
	100 mm	.CR10T40	25

Rond 60°

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	60 mm	CR8T60	50
	100 mm	CR10T60	25

Rond 72° Easy

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	CR8TE	50
	100 mm	CR10TE	25

Rond 72°

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	60 mm	CR6	25
	80 mm	CR8T	50
	100 mm	CR10T	25
	120 mm	CR12	10
	150 mm	CR15	5
NedZink NEO	60 mm	CR6NE	25
	80 mm	CR8TNE	25
	100 mm	CR10TNE	25
	120 mm	CR12NE	15
NedZink NOVA	60 mm	CR6NV	25
	80 mm	CR8TNV	25
	100 mm	CR10TNV	25
	120 mm	CR12NV	15
NedZink NOIR	60 mm	CR6N	25
	80 mm	CR8TN	25
	100 mm	CR10TN	25
	120 mm	CR12N	15
Koper	60 mm	.CR6	25
	80 mm	.CR8T	25
	100 mm	.CR10T	25
	120 mm	.CR12	10

Rond 85°

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	CR8T85	25
	100 mm	CR10T85	20
NedZink NEO	80 mm	CR8T85NE	25
	100 mm	CR10T85NE	25
NedZink NOVA	80 mm	CR8T85NV	25
	100 mm	CR10T85NV	25
NedZink NOIR	80 mm	CR8T85N	25
	100 mm	CR10T85N	25

Bochten Ø

Rond handmatig gesoldeerd 87°

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	CR8A87	20
	100 mm	CR10A87	20
NedZink NEO	80 mm	CR8A87NE	20
NedZink NOVA	80 mm	CR8A87NV	20
	100 mm	CR10A87NV	20
NedZink NOIR	80 mm	CR8A87N	20
	100 mm	CR10A87N	20

Ronde s-bochten

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	CR8S	50
	100 mm	CR10S	25
	120 mm	CR12S	10
NedZink NEO	80 mm	CR8SNE	50
	100 mm	CR10SNE	25
NedZink NOVA	80 mm	CR8SNV	50
	100 mm	CR10SNV	25
NedZink NOIR	80 mm	CR8SN	50
	100 mm	CR10SN	25
Koper	80 mm	.CR8S	50
	100 mm	.CR10S	25

Ronde afleidingen

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	DR8
	100 mm	DR10
NedZink NEO	80 mm	DR8NE
	100 mm	DR10NE
NedZink NOVA	80 mm	DR8NV
	100 mm	DR10NV
NedZink NOIR	80 mm	DR8N
	100 mm	DR10N

Uitschuifbare bochten

5



Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	CR8TT
	100 mm	CR10TT
Koper	80 mm	.CR8TT
	100 mm	.CR10TT

Tapbuisjes Ø

Voor goot met vlakke bodem

Kleur	Hoogte	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	70 mm	60 mm	BR6	20
	70 mm	80 mm	BR8	50
	70 mm	90 mm	BR9	30
	70 mm	100 mm	BR10	30
	60 mm	120 mm	BR12	30
	200 mm	80 mm	BR820	30
	200 mm	100 mm	BR1020	30
NedZink NEO	70 mm	80 mm	BR8NE	50
	70 mm	100 mm	BR10NE	30
NedZink NOVA	70 mm	80 mm	BR8NV	50
	70 mm	100 mm	BR10NV	30
NedZink NOIR	70 mm	80 mm	BR8N	50
	70 mm	100 mm	BR10N	30
Koper	70 mm	60 mm	.BR6	20
	70 mm	80 mm	.BR8	50
	70 mm	100 mm	.BR10	30

Voor halve ronde goot

25

Kleur	Hoogte	Diameter	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8R
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33
NedZink NEO	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RNE
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33NE
NedZink NOVA	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RNV
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33NV
NedZink NOIR	60 mm	80 mm	ONTV 285	BR8RN
	60 mm	100 mm	ONTV 333	BR10R33N
Koper	60 mm	80 mm	ONTV 285	.BR8R
	60 mm	100 mm	ONTV 333	.BR10R33

Moffen Ø

Standaard

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	60 mm	MR6
	80 mm	MR8
	100 mm	MR10
	120 mm	MR12
NedZink NEO	80 mm	MR8NE
	100 mm	MR10NE
NedZink NOVA	80 mm	MR8NV
	100 mm	MR10NV
NedZink NOIR	80 mm	MR8N
	100 mm	MR10N
Koper	80 mm	.MR8
	100 mm	.MR10

Schuifmoffen

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	MR8C
	100 mm	MR10C
NedZink NEO	80 mm	MR8CNE
	100 mm	MR10CNE
NedZink NOVA	80 mm	MR8CNV
	100 mm	MR10CNV
Koper	80 mm	.MR8C
	100 mm	.MR10C

Scharnierbeugels Ø

Scharnierbeugel

Kleur	Diameter	Code	
Verzinkt	80 mm	CCR8	25
	100 mm	CCR10	20
Verzinkt Zwart	80 mm	CCR8N*	25
	100 mm	CCR10N*	20

* Zwarte coating type verf.

Klassieke scharnierbeugel

25

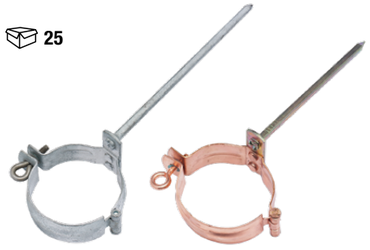

Kleur	Pen	Diameter	Code
Verzinkt	200 mm	80 mm	CCR820
	200 mm	100 mm	CCR1020
	200 mm	120 mm	CCR12
	200 mm	150 mm	CCR15
Verzinkt Zwart	200 mm	120 mm	CCR12N
	200 mm	150 mm	CCR15N
Koper	150 mm	60 mm	.CCR6
	150 mm	80 mm	.CCR8
	150 mm	100 mm	.CCR10

Scharnierbeugel met schroefdraad M10

25

Kleur	Diameter	Code
Verzinkt	60 mm	CCR6V
	80 mm	CCR8V
	100 mm	CCR10V
	120 mm	CCR12V
	150 mm	CCR15V
Verzinkt Grijs	60 mm	CCR6VNV
	80 mm	CCR8VNV
	100 mm	CCR10VNV
	120 mm	CCR12VNV
Verzinkt Zwart	60 mm	CCR6VN
	80 mm	CCR8VN
	100 mm	CCR10VN
	120 mm	CCR12VN
	150 mm	CCR15VN
Koper	80 mm	.CCR8V
	100 mm	.CCR10V

Scharnierbeugel met oogvijs

Kleur	Pen	Diameter	Code	
Verzinkt	90 mm	Ø 60 mm	CCR60	25
	90 mm	Ø 80 mm	CCR80	25
	90 mm	Ø 100 mm	CCR100	20

Beugel in inox met draaipin

Kleur	Pen	Diameter	Code	
Inox	90 mm	Ø 80 mm	CCR8I	25
	90 mm	Ø 100 mm	CCR10I	20

Toebehoren Ø

Reducties

1

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm / 60 mm	MR86
	100 mm / 80 mm	MR108
	120 mm / 100 mm	MR1210
Koper	100 mm / 80 mm	.MR108

Dubbele ring

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	BD8
	100 mm	BD10
NedZink NEO	80 mm	BD8NE
	100 mm	BD10NE
NedZink NOVA	80 mm	BD8NV
	100 mm	BD10NV
NedZink NOIR	80 mm	BD8N
	100 mm	BD10N

Ronde wateropvanger

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	RER8
	100 mm	RER10
NedZink NEO	80 mm	RER8NE
	100 mm	RER10NE
NedZink NOVA	80 mm	RER8NV
	100 mm	RER10NV
NedZink NOIR	80 mm	RER8N
	100 mm	RER10N

Boldraadroosters

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	60 mm	CP6
	80 mm	CP8
	100 mm	CP10
	120 mm	CP12
	150 mm	CP15
Inox	60 mm	CP6I
	80 mm	CP8I
	100 mm	CP10I
Koper	80 mm	.C8
	100 mm	.C10
	120 mm	.C12

Stadsuitlopen Ø

Stadsuitloop 20 cm

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	SVR820	15
	100 mm	SVR1020	10

Stadsuitloop 50 cm

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 mm	SVR850	15
	100 mm	SVR1050	10

Trechters Ø

Rechthoekige trechter met ronde uitloop

8

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	ER8
	100 mm	ER10
	120 mm	ER12
NedZink NEO	80 mm	ER8NE
	100 mm	ER10NE
NedZink NOVA	80 mm	ER8NV
	100 mm	ER10NV
NedZink NOIR	80 mm	ER8N
	100 mm	ER10N
Koper	80 mm	.ER8
	100 mm	.ER10

Klassieke trechter met ronde uitloop

8

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	ER8C
	100 mm	ER10C
	120 mm	ER12C
NedZink NEO	80 mm	ER8CNE
	100 mm	ER10CNE
NedZink NOVA	80 mm	ER8CNV
	100 mm	ER10CNV
NedZink NOIR	80 mm	ER8CN
	100 mm	ER10CN
Koper	80 mm	.ER8C
	100 mm	.ER10C

Ovale trechter uitloop Ø80

20

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	EJR8
NedZink NEO	80 mm	EJR8NE
NedZink NOVA	80 mm	EJR8NV
NedZink NOIR	80 mm	EJR8N
Koper	80 mm	.EJR8

Ovale trechter uitloop Ø100

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	100 mm	EJR10
NedZink NEO	100 mm	EJR10NE
NedZink NOVA	100 mm	EJR10NV
NedZink NOIR	100 mm	EJR10N
Koper	100 mm	.EJR10

Opvangbak

8

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	EBER8M
	100 mm	EBER10M
NedZink NEO	80 mm	EBER8MNE
	100 mm	EBER10MNE
NedZink NOVA	80 mm	EBER8MNV
	100 mm	EBER10MNV
NedZink NOIR	80 mm	EBER8MN
	100 mm	EBER10MN

Kubusvormige trechter

8



Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	EBER8
	100 mm	EBER10
NedZink NEO	80 mm	EBER8NE
	100 mm	EBER10NE
NedZink NOVA	80 mm	EBER8NV
	100 mm	EBER10NV
NedZink NOIR	80 mm	EBER8N
	100 mm	EBER10N

Trechters Ø

Halve ronde trechter uitloop Ø80

1



Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	ECR8

Halve ronde trechter uitloop Ø100

1



Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	100 mm	ECR10

Vierkante afvoerbuizen

Vierkant 80

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	2 m	T2C807
	0,7 mm	3 m	T3C807
NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2C807NE
NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2C807NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2C807N
Koper	0,7 mm	1 m	.T1C807
	0,7 mm	2 m	.T2C807

Vierkant 100

Kleur	Dikte	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	1 m	T1C1007
	0,7 mm	2 m	T2C1007
NedZink NEO	0,7 mm	2 m	T2C1007NE
NedZink NOVA	0,7 mm	2 m	T2C1007NV
NedZink NOIR	0,7 mm	2 m	T2C1007N
Koper	0,7 mm	2m	.T2C1007

Bochten ⧄

Gehaakte bochten 72°

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8
	100 x 100 mm	CC10
NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8NE
	100 x 100 mm	CC10NE
NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8NV
	100 x 100 mm	CC10NV
NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8N
	100 x 100 mm	CC10N
Koper	80 x 80 mm	.CC8
	100 x 100 mm	.CC10

Bocht 87°

25

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8A87
	100 x 100 mm	CC10A87
NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8A87NE
	100 x 100 mm	CC10A87NE
NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8A87NV
	100 x 100 mm	CC10A87NV
NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8A87N
	100 x 100 mm	CC10A87N

Handmatig gesoldeerde bochten

1

Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	60 x 60 mm	CC6
	120 x 120 mm	CC12
	150 x 150 mm	CC15
NedZink NEO	120 x 120 mm	CC12NE
NedZink NOVA	120 x 120 mm	CC12NV
NedZink NOIR	120 x 120 mm	CC12N

Handmatig gesoldeerde s-bochten

10

Kleur	Diameter	Code	
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	CC8S	10
	100 x 100 mm	CC10S	15
	120 x 120 mm	CC12S	1
NedZink NEO	80 x 80 mm	CC8SNE	10
	100 x 100 mm	CC10SNE	15
NedZink NOVA	80 x 80 mm	CC8SNV	10
	100 x 100 mm	CC10SNV	15
NedZink NOIR	80 x 80 mm	CC8SN	10
	100 x 100 mm	CC10SN	15
Koper	80 x 80 mm	.CC8S	10
	100 x 100 mm	.CC10S	15

Afleiding

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	DC8
	100 x 100 mm	DC10

Tapbuisjes ⌀

Voor goot met vlakke bodem

25

Kleur	Hoogte	Diameter	Code
NedZink NATUREL	60 mm	80 x 80 mm	BC8
	60 mm	100 x 100 mm	BC10
NedZink NEO	60 mm	80 x 80 mm	BC8NE
	60 mm	100 x 100 mm	BC10NE
NedZink NOVA	60 mm	80 x 80 mm	BC8NV
	60 mm	100 x 100 mm	BC10NV
NedZink NOIR	60 mm	80 x 80 mm	BC8N
	60 mm	100 x 100 mm	BC10N
Koper	60 mm	80 x 80 mm	.BC8
	60 mm	100 x 100 mm	.BC10

Moffen ⌀

Moffen

20

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	MC8
NedZink NEO	80 x 80 mm	MC8NE
NedZink NOVA	80 x 80 mm	MC8NV
NedZink NOIR	80 x 80 mm	MC8N
Koper	80 x 80 mm	.MC8

Mof vierkant naar rond Ø116

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	MC8R116
	100 x 100 mm	MC10R116

Trechters ⌀

Rechthoekige trechter met vierkante uitloop

8

Kleur	Type	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	EC8
	100 x 100 mm	EC10
NedZink NEO	80 x 80 mm	EC8NE
	100 x 100 mm	EC10NE
NedZink NOVA	80 x 80 mm	EC8NV
	100 x 100 mm	EC10NV
NedZink NOIR	80 x 80 mm	EC8N
	100 x 100 mm	EC10N

Klassieke trechter met vierkante uitloop

8

Kleur	Type	Code
NedZink NATUREL	80 x 80 mm	EC8C
	100 x 100 mm	EC10C

Wateropvanger ⌀

Wateropvanger

10

Kleur	Diameter	Code
NedZink NATUREL	80 mm	REC8

Scharnierbeugels

Beugel met pen

Kleur	Diameter	Code	
Verzinkt	80 x 80 mm	CCC8	20
	100 x 100 mm	CCC10	20
Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	CCC8N*	25
	100 x 100 mm	CCC10N*	25

* Zwarte coating type verf.

Scharnierbeugel met schroefdraad M10

25

Kleur	Type	Code
Verzinkt	80 x 80 mm	CCC8V
	100 x 100 mm	CCC10V
	120 x 120 mm	CCC12V
	150 x 150 mm	CCC15V
Verzinkt Grijs	80 mm	CCC8VNV
	100 mm	CCC10VNV
	120 x 120 mm	CCC12VNV
Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	CCC8VN
	100 x 100 mm	CCC10VN
	120 x 120 mm	CCC12VN
	150 x 150 mm	CCC15VN
Koper	80 x 80 mm	.CCC8V
	100 x 100 mm	.CCC10V

Beugel in inox met draaipin

Kleur	Pen	Type	Code	
Inox	90 mm	80 x 80 mm	CCC8I	25
	90 mm	100 x 100 mm	CCC10I	20

Klassieke scharnierbeugel

25

Kleur	Pen	Type	Code
Verzinkt	200 mm	80 x 80 mm	CCC820
	200 mm	100 x 100 mm	CCC1020
	200 mm	120 x 120 mm	CCC12
	200 mm	150 x 150 mm	CCC15
Verzinkt Zwart	200 mm	120 x 120 mm	CCC12N
Koper	150 mm	80 x 80 mm	.CCC8
	150 mm	100 x 100 mm	.CCC10

Handmatig gesoldeerd

Rond

Kleur	Dikte	Diameter	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	150	1 m	T1R1507

Rechthoekig

Kleur	Dikte	Diameter	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	60 x 80	1m	T1R687
	0,7 mm	80 x 100	1m	T1R8107

Rechthoekig met 2 ringen

Kleur	Dikte	Diameter	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	60 x 80	1m	TB1R687
	0,7 mm	80 x 100	1m	TB1R8107

Rechthoekige beugel

25

Kleur	Pen	Diameter	Code
Verzinkt	90	60 x 80 mm	CCR68
	140	80 x 100 mm	CCR810

Gehaakt

Vierkant

Kleur	Dikte	Diameter	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207
	0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507
NedZink NEO	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207NE
	0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507NE
NedZink NOVA	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207NV
	0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507NV
NedZink NOIR	0,7 mm	120 x 120 mm	2 m	T2C1207N
	0,7 mm	150 x 150 mm	2 m	T2C1507N

Vierkant met 2 ringen

Kleur	Dikte	Diameter	Lengte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	80 x 80	1m	TB1C807
	0,7 mm	100 x 100	1m	TB1C1007

Toebehoren M10

Schroefpennen M10

Kleur		Lengte	Code	
	Verzinkt	pen 60 mm	TG060	50
		pen 80 mm	TG080	50
		pen 100 mm	TG100	50
		pen 150 mm	TG150	50
		pen 200 mm	TG200	50
		pen 250 mm	TG250	25
		pen 300 mm	TG300	25

Slagpinnen M10

25

Kleur		Lengte	Code
	Verzinkt	pen 140 mm	TF140
		pen 200 mm	TF200
		pen 250 mm	TF250
		pen 300 mm	TF300

Bevestigingshulp voor schroefdraad M10 - type isolatie

5

Code
CCTI

Bevestiging met thermische onderbreking M10

25

Code
BSC

Bevestigingshulp voor schroefdraad M10

25

Code
CCTB

Vijs niet inbegrepen.

NedZink

Profielen

Zonder kraal
Met kraal
Hoekprofielen
Slabben
Kilgoten
Nokprofielen
Staande naad
GDS-profiel
Losanges

Meer details op www.nedzink.com

Profielen zonder kraal

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	SM57 SM58
NedZink NEO	0,7 mm	SM5NE
NedZink NOVA	0,7 mm	SM5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM5N

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	SM17 SM1
NedZink NEO	0,7 mm	SM1NE
NedZink NOVA	0,7 mm	SM1NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM1N

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	SM67 SM68
NedZink NEO	0,7 mm	SM6NE
NedZink NOVA	0,7 mm	SM6NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM6N

Solinkrammen doorsnede 5 mm

Per 5 kg

Kleur	Lengte	Code
Verzinkt	30 mm 40 mm 50 mm 70 mm	CS30 CS40 CS50 CS70

Lengte 2 m ontvouwing 125 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm	SM26 SM27 SM2
NedZink NEO	0,7 mm	SM2NE
NedZink NOVA	0,7 mm	SM2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	SM2N

Lengte 2 m ontvouwing 225 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm	PJ6 PJ7 PJ8
NedZink NEO	0,7 mm	PJ7NE
NedZink NOVA	0,7 mm	PJ7NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PJ7N

Profielen met kraal

Lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST1106 ST1107
NedZink NEO	0,7 mm	ST110NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST110NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST110N

Lengte 2 m ontvouwing 150 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST1156 ST1157
NedZink NEO	0,7 mm	ST115NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST115N

Profielen met kraal

Standaard lengte 2 m ontvouwing 200 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm 0,8 mm	ST1207 ST1208
NedZink NEO	0,7 mm	ST120NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST120NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST120N

Standaard lengte 2 m ontvouwing 200 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST2206 ST2207
NedZink NEO	0,7 mm	ST220NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST220NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST220N

Standaard lengte 2 m ontvouwing 175 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST2176 ST2177
NedZink NEO	0,7 mm	ST217NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST217NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST217N

Standaard lengte 2 m ontvouwing 175 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST3176 ST3177
NedZink NEO	0,7 mm	ST3177NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST3177NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST3177N

Hoekprofielen

Standaard lengte 2 m ontvouwing 150 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	ST6156 ST6157
NedZink NEO	0,7 mm	ST615NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ST615NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ST615N

Standaard lengte 33 cm ontvouwing 150 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO2
NedZink NEO	0,7 mm	PRO2NE
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO2NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO2N

Standaard lengte 2 m ontvouwing 150 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	STA6 STA7
NedZink NEO	0,7 mm	STANE
NedZink NOVA	0,7 mm	STANV
NedZink NOIR	0,7 mm	STAN

Standaard lengte 2 m ontvouwing 100 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO5
NedZink NEO	0,7 mm	PRO5NE
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO5NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO5N

Hoekprofielen

Lengte 2 m ontvouwing 150 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO8
NedZink NEO	0,7 mm	PRO8NE
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO8NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO8N

Lengte 2 m ontvouwing 125 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRO9
NedZink NEO	0,7 mm	PRO9NE
NedZink NOVA	0,7 mm	PRO9NV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRO9N

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	PRCC
NedZink NEO	0,7 mm	PRCCNE
NedZink NOVA	0,7 mm	PRCCNV
NedZink NOIR	0,7 mm	PRCCN

Slabben

Met eindplooi ontvouwing 150 mm lengte 2, 3, 4 of 5 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B3156 B3157
NedZink NEO	0,7 mm	B315NE
NedZink NOVA	0,7 mm	B315NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B315N

Met eindplooi ontvouwing 200 mm lengte 2, 3, 4 of 5 m

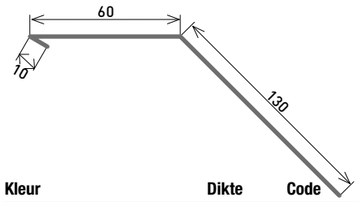

Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B3206 B3207
NedZink NEO	0,7 mm	B320NE
NedZink NOVA	0,7 mm	B320NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B320N

Zonder eindplooi ontvouwing 150 mm lengte 2, 3, 4 of 5 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,6 mm 0,7 mm	B1156 B1157
NedZink NEO	0,7 mm	B115NE
NedZink NOVA	0,7 mm	B115NV
NedZink NOIR	0,7 mm	B115N

Kilgoten

Lengte 2 m ontvouwing 375 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	N377
		0,8 mm	N378
	NedZink NOIR	0,7 mm	N37N

Lengte 2 m ontvouwing 450 mm

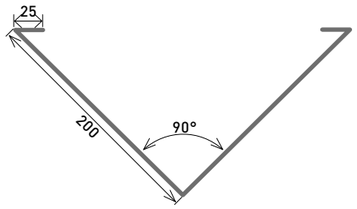

Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	N457
		0,8 mm	N458
	NedZink NOIR	0,7 mm	N45N

Lengte 2 m ontvouwing 400 mm



Kleur		Dikte	Code
	NedZink NATUREL	0,7 mm	N407
		0,8 mm	N408
	NedZink NOIR	0,7 mm	N40N

Bevestigingsklang voor kilgoten

50

Kleur		Code
	NedZink NATUREL	NPAZ

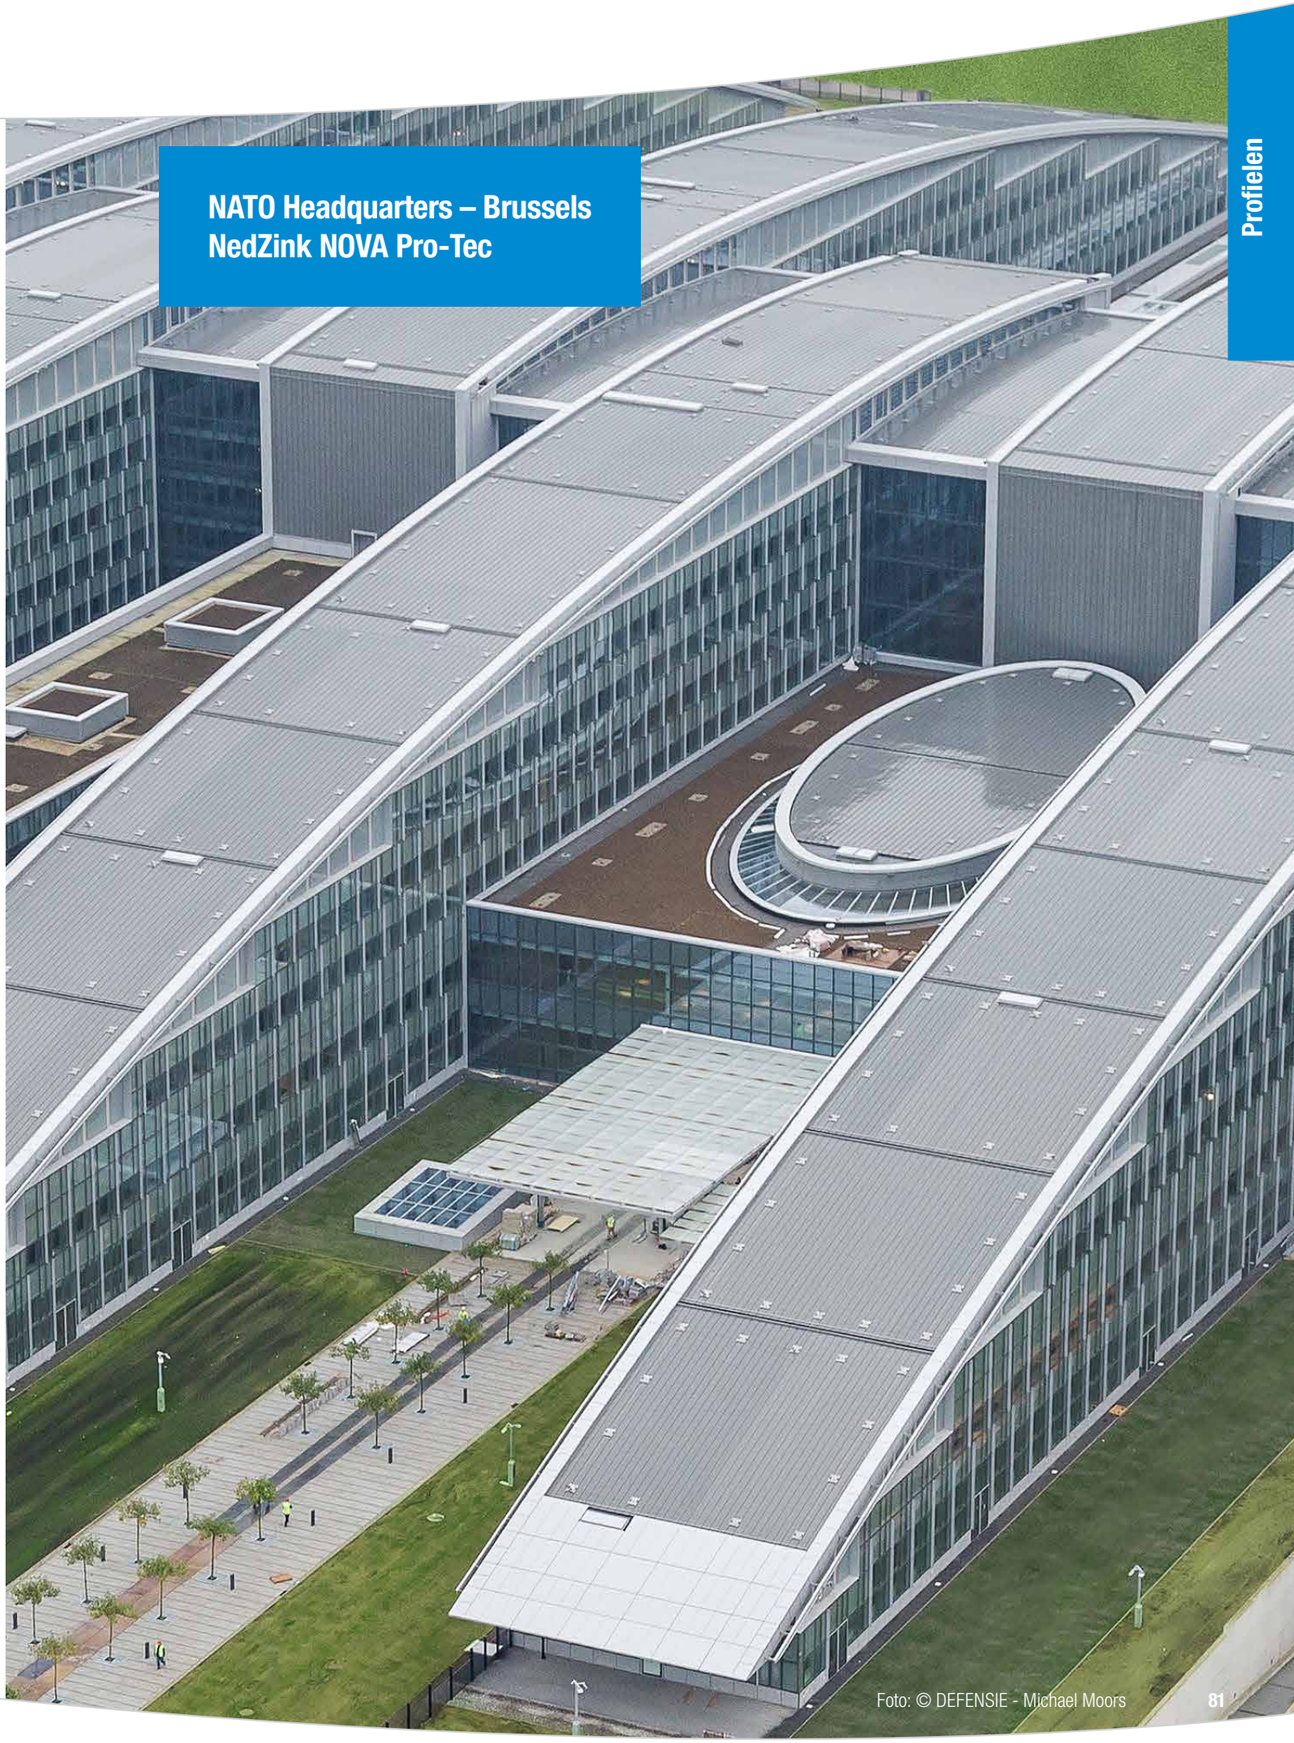

NATO Headquarters – Brussels
NedZink NOVA Pro-Tec

Foto: © DEFENSIE - Michael Moors

Nokprofielen

Lengte 2 m ontvouwing 200 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR207
	0,8 mm	FR208
NedZink NOIR	0,7 mm	FR20N

Lengte 2 m ontvouwing 250 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR257
	0,8 mm	FR258
NedZink NOIR	0,7 mm	FR25N

Met kraal 2 m ontvouwing 400 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB407
	0,8 mm	FRB408
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB407N
	0,8 mm	FRB408N

Lengte 2 m ontvouwing 300 mm

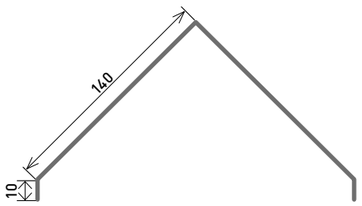

Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FR307
	0,8 mm	FR308
NedZink NOIR	0,7 mm	FR30N

Met kraal 2 m ontvouwing 350 mm



Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	FRB357
	0,8 mm	FRB358
NedZink NOIR	0,7 mm	FRB357N
	0,8 mm	FRB358N

Bevestigingshaken voor nokprofielen

20/2,5 mm
100

Kleur	Type	Code
Verzinkt	100 x 100	AF
	120 x 120	AF1212
	150 x 150	AF1515
Verzinkt Zwart	100 x 100	AFN
	120 x 120	AF1212N
	150 x 150	AF1515N

Bevestigingshaken voor nokprofielen

20/2,5 mm
100

Kleur	Type	Code
Verzinkt	120 + 40 + 120	AF12412
Verzinkt Zwart	120 + 40 + 120	AF12412N

Staande naad

Profielen met staande naad

Kleur	Dikte	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070
	0,8 mm	ONTV 600	JDB6080
NedZink NEO	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070NE
	0,8 mm	ONTV 600	JDB6080NE
NedZink NOVA	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070NV
	0,8 mm	ONTV 600	JDB6080NV
NedZink NOIR	0,7 mm	ONTV 600	JDB6070N
	0,8 mm	ONTV 600	JDB6080N

Sluitschuifjes

50



Kleur	Code
NedZink NATUREL	CT
NedZink NEO	CTNE
NedZink NOVA	CTNV
NedZink NOIR	CTN

Verluchte nokplaten

Kleur	Dikte	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380
NedZink NEO	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380NE
NedZink NOVA	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380NV
NedZink NOIR	0,8 mm	ONTV 333	FRV3380N

Vaste klangen

100

Kleur	Bevestiging	Code
Inox	om te schroeven	PF
	om te nagelen	PFC

Boordtabel staande naad

Kenmerken	Zink 0,7 mm	Zink 0,8 mm
Ontwikkeling	600 mm	600 mm
B. tussen naden	530 mm	530 mm
H. tussen naden	25 mm	25 mm
Max. lengte	10 m	10 m
Min. dakhelling	5%	5%
Gewicht per/m2	5,7 kg	6,5 kg

Geventileerde druipranden

250



Kleur	Dikte	Ontvouwing	Code
NedZink NATUREL	0,7 mm	DVPT 250	BEV
NedZink NEO	0,7 mm	DVPT 250	BEVNE
NedZink NOVA	0,7 mm	DVPT 250	BEVNV
NedZink NOIR	0,7 mm	DVPT 250	BEVN

Bevestigingsklangen voor nokplaten

Kleur	Dikte	Code
NedZink NATUREL	1,5 mm	FRVPAZ

Schuifklangen

250

Kleur	Bevestiging	Code
Inox	om te schroeven	PC
	om te nagelen	PCC

GDS profielen

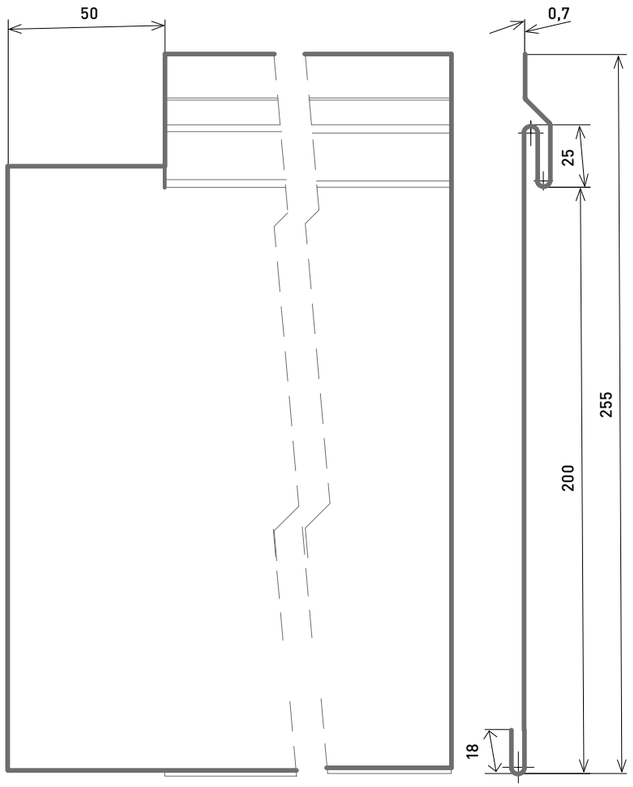

Nuttige hoogte 200 mm

Lengte 3 m

Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDS307NE
	0,8 mm	GDS308NE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDS307NV
	0,8 mm	GDS308NV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDS307N
	0,8 mm	GDS308N

GDS zijprofielen

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSPLNE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSPLNV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSPLNN

GDS buitenhoekprofielen

Lengte 2 m

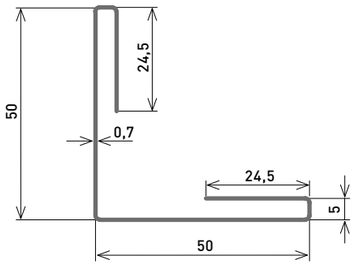

Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSAENE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSAENV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSAEN

GDS binnenhoekprofielen

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSAINE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSAINV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSAIN

Startprofiel GDS

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSPDNE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSPDNV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSPDNN

GDS profielen

Eindprofiel GDS

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSPFNE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSPFNV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSPFNN

Gevelprofiel GDS

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSPDNE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSPDNV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSPDNN

Muuraansluiting GDS

Lengte 2 m



Kleur	Dikte	Code
NedZink NEO	0,7 mm	GDSPMNE
NedZink NOVA	0,7 mm	GDSPMNV
NedZink NOIR	0,7 mm	GDSPMNN

Losanges

Het losangesysteem wordt toegepast voor de bekleding van grote en kleine hellende en verticale vlakken. De minimale dakhelling is 25° of 18° met een gesoldeerde tophoek. Het standaard losangesysteem bestaat uit kleine gelijkvormige plaatdelen die in elkaar gehaakt worden. De meest gebruikte vorm van een losange is het vierkant.

Behalve de naam losange gebruikt men ook de namen zinken ruiten of leien. De vele kleine plaatelementen maken het bedekken van matig gebogen vlakken goed mogelijk. De in elkaar gehaakte losanges vormen een mozaïek van gelijkvormige vlakken met de diagonalen verticaal en horizontaal.

Losange, vierkant zonder klang

Afmetingen	Knipmaat	Aantal/m²
450 x 450 mm	500 x 500 mm	ca. 5,6 m²
280 x 280 mm	330 x 330 mm	ca. 15,3 m²
200 x 200 mm	250 x 250 mm	ca. 32 m²

Aanvullend gamma

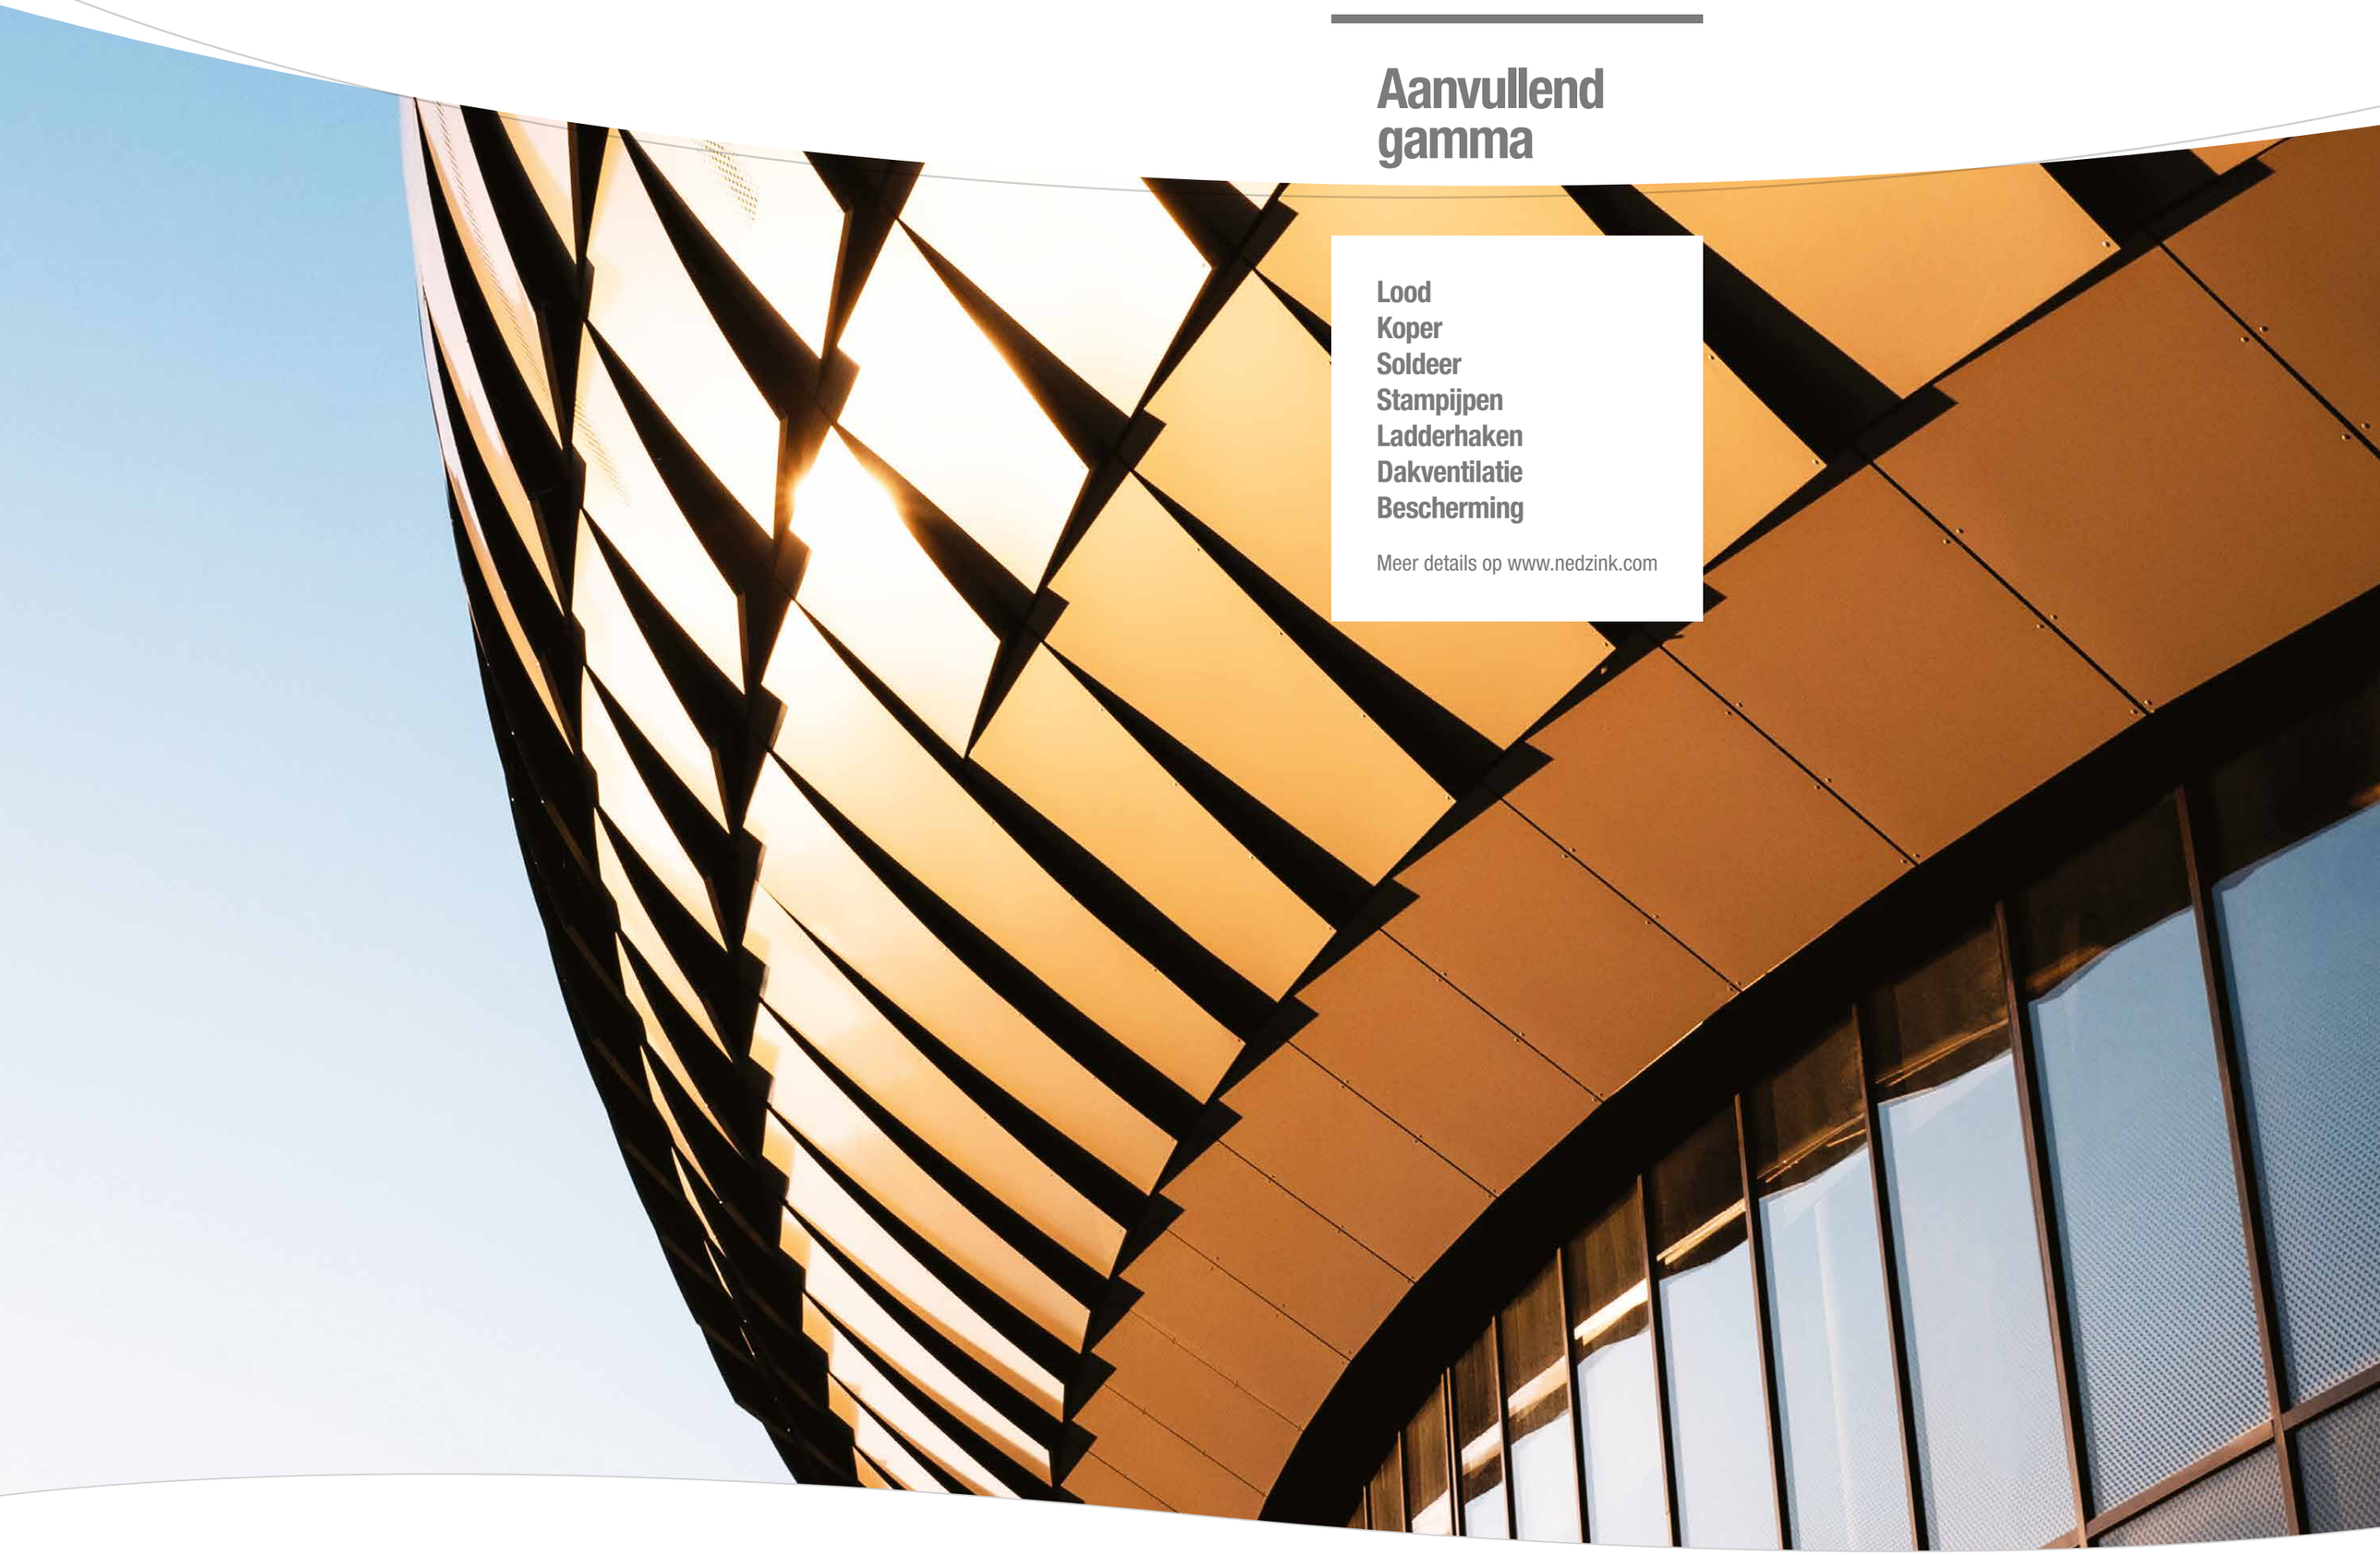

Lood
Koper
Soldeer
Stampijpen
Ladderhaken
Dakventilatie
Bescherming

Meer details op www.nedzink.com

Lood | EN 12588

Breedte 200 mm

Lengte 6 m

Kleur		Dikte	Gewicht	Code
	Lood	0,75 mm	10,5 kg	+PB20075
		1 mm	14 kg	+PB201
		1,25 mm	17 kg	+PB20125
		1,5 mm	20,5 kg	+PB2015

Breedte 250 mm

Lengte 6 m

Kleur		Dikte	Gewicht	Code
	Lood	0,75 mm	13 kg	+PB25075
		1 mm	17 kg	+PB251
		1,25 mm	21,5 kg	+PB25125

Breedte 1000 mm

Gewicht 50 kg

Kleur		Dikte	Lengte	Code
	Lood	0,75 mm	5,88 m	+PB100075
		1 mm	4,41 m	+PB1001
		1,25 mm	3,52 m	+PB100125
		1,5 mm	2,94 m	+PB10015
		2 mm	2,2 m	+PB1002
		3 mm	1,48 m	+PB1003

Andere afmetingen beschikbaar op bestelling (per pallet van 1 ton). Het gebruik van lood van minder dan 1,25 mm voor bouwtoepassingen is NIET CONFORM EN 12588.

Breedte 300 mm

Lengte 6 m

Kleur		Dikte	Gewicht	Code
	Lood	0,75 mm	15,5 kg	+PB30075
		1 mm	20,5 kg	+PB301
		1,25 mm	25,5 kg	+PB30125
		1,5 mm	31 kg	+PB3015

Breedte 330 mm

Lengte 6 m

Kleur		Dikte	Gewicht	Code
	Lood	0,75 mm	17 kg	+PB33075
		1 mm	22,5 kg	+PB331
		1,25 mm	28,5 kg	+PB33125
		1,5 mm	34 kg	+PB3315
		2 mm	45 kg	+PB332

Patineerolie voor lood

Code
+HP

Onder ideale atmosferische omstandigheden ondergaat het loden blad geleidelijk een transformatie waarbij een beschermend patina wordt gevormd waardoor het een natuurlijk en esthetisch uiterlijk krijgt.

Door middel van regen of vocht kan zich echter een witte, carbonaatachtige film vormen op een nieuw of onbeschermd vel lood waardoor het een slecht gebalanceerd uiterlijk krijgt.

Dit fenomeen kan na verloop van tijd verdwijnen en geeft in het begin een onaantrekkelijk uiterlijk dat ook aangrenzende materialen aantast. Het gebruik van de patinaolie tijdens het leggen van de loodplaten maakt het mogelijk om de vorming van eventuele vlekken te verminderen door een semi-permeabel beschermend membraan te vormen.

De laatstgenoemde filtert vocht en atmosferische gassen naar het oppervlak van de loodplaat, waardoor de geleidelijke vorming van een natuurlijk en hechtend grijs patina mogelijk is.

Venuslood, alle voordelen in één oogopslag:

- Traditioneel bladlood met veredeld oppervlak.
- Metaalkleurig uitzicht met blijvende schoonheid.
- Geen strepen, geen loodwit.
- Onder alle weersomstandigheden te plaatsen.
- Snelle verwerking zonder patineren.
- Duurzaam, typisch voor lood.
- 100% recyclebaar.
- Geschikt voor monumenten.

Koper | EN 1172

Bladen | pallet 500 kg

2000 mm x 1000 mm

Kleur		Dikte	Code
	Koper	0,6 mm	.F6
		0,7 mm	.F7
		0,8 mm	.F8

Bobijnen

Kleur		Dikte	Lengte	Verpakking	Code
	Koper	0,6 mm	600 mm	± 1000 kg	.B6006
		0,7 mm	600 mm	± 1000 kg	.B6007
		0,7 mm	670 mm	± 1000 kg	.B6707
		0,7 mm	750 mm	± 1000 kg	.B7507
		0,7 mm	850 mm	± 1000 kg	.B8507
		0,8 mm	600 mm	± 1000 kg	.B6008
		0,6 mm	1000 mm	± 900 kg	.B0006
		0,7 mm	1000 mm	± 900 kg	.B0007
		0,8 mm	1000 mm	± 900 kg	.B0008

Soldeer

Vraagt u zich af welke legering u nodig heeft?

- Voor het solderen van blankzink moet u een legering gebruiken die bestaat uit 40% tin (Sn) en 60% lood (Pb).
- Voor de meeste soorten gepatineerd zink gebruikt u de samenstelling 50% tin (Sn), 50% lood (Pb).
- Voor lood gebruikt u een legering van 30% tin (Sn) en 70% lood (Pb).
- Stearine kan u gebruiken als vloeimiddel bij het solderen van lood.

Soldeerstaven

25 kg

		Tingehalte	Gewicht per staaf
	Soldeer	30%	± 250 gram
		40%	± 740 gram
		45%	± 740 gram
		50%	± 740 gram

Stearinekaars

Code
+BS

Ammoniasel blokjes

Code
BA

Soldeerdoekjes voor lood

Code
+LS

Ammoniasel in tinblok

Code
BAC

Penselen voor vloeimiddel

10

Code
ZPINS

Decapeerborstel Roloc steunschijf

5

Code
BDS

Decapeerborstel Roloc

10

Code
BD

Decapeerwiel 75x6 mm - geel

6

Code
BDR

Stampijpen

Rond

Kleur	Diameter	Lengte	Code
Verzinkt	80 mm	1 m	DDR810
	80 mm	2 m	DDR820
	100 mm	1 m	DDR1010
	100 mm	2 m	DDR1020
	120 mm	1 m	DDR1210
Verzinkt Grijs	80 mm	1 m	DDR810NV
	100 mm	1 m	DDR1010NV
Verzinkt Zwart	80 mm	1 m	DDR810N
	80 mm	2 m	DDR820N
	80 mm	1 m	DDR810NV
	80 mm	1 m	DDR1010NV
	100 mm	1 m	DDR1010N
	100 mm	2 m	DDR1020N
	120 mm	1 m	DDR1210N

Vierkant

Kleur	Diameter	Lengte	Code
Verzinkt	80 x 80 mm	1 m	DDC810
	80 x 80 mm	2 m	DDC820
	100 x 100 mm	1 m	DDC1010
	100 x 100 mm	2 m	DDC1020
Verzinkt Grijs	80 x 80 mm	1 m	DDC810NV
	100 x 100 mm	1 m	DDC1010NV
Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	1 m	DDC810N
	80 x 80 mm	2 m	DDC820N
	80 x 80 mm	1 m	DDC810NV
	100 x 100 mm	1 m	DDC1010N
	100 x 100 mm	2 m	DDC1020N
	100 x 100 mm	1 m	DDC1010NV

Rond met elleboog

Lengte 1 m

Kleur	Dikte	Code
Verzinkt	80 mm	DCR810
	100 mm	DCR1010
Verzinkt Zwart	80 mm	DCR810N
	100 mm	DCR1010N

Vierkant met elleboog

Lengte 1 m

Kleur	Dikte	Code
Verzinkt	80 x 80 mm	DCC810
	100 x 100 mm	DCC1010
Verzinkt Zwart	80 x 80 mm	DCC810N
	100 x 100 mm	DCC1010N

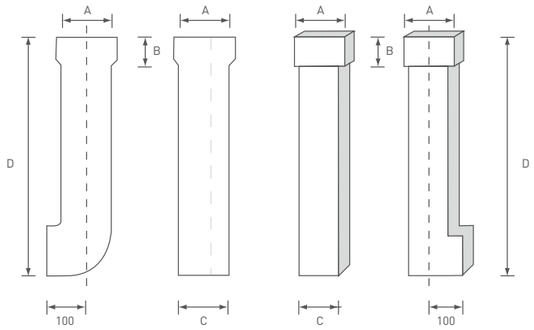

Dikte 3 mm

Kleur	Afmeting	RD 80	RD 100	80 x 80	100 x 100
A	Buitenkant	98 mm	114 mm	90 mm	110 mm
	Binnenkant	83 mm	107 mm	84 mm	102 mm
B		90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
C	Buitenkant	76 mm	101 mm	80 mm	100 mm
	Binnenkant	70 mm	94 mm	74 mm	94 mm
D	0,5 mm	3 kg	4,7 kg	3,8 kg	4,8 kg
	1 mm	5,85 kg	9,1 kg	7,4 kg	9,3 kg
	2 mm	11,3 kg	18 kg	14,5 kg	18,3 kg

Op bestelling kunnen stampijpen tot 6 m lengte geproduceerd worden.

Kenmerken

- Het stalen voetstuk, warm gegalvaniseerd (450 gr zink/m²) wordt met twee scharnierbeugels vastgezet. Het gebogen voetstuk moet op 20 mm van de grond geplaatst worden.
- De aansluiting met de afvoerbuis gebeurt door ineenvoeging en met behulp van een kunststofdichting (niet meegeleverd), alsook de verbinding met het afvoer kanaal.
- Afwerkingskleuren: zinkkleur en zwarte kleur.
- De zwarte stampijpen zijn klaar voor plaatsing en dienen niet meer geschilderd te worden.

Ladderhaken

Norm EN517 | leien

10

Kleur	Code
Verzinkt	CES
Verzinkt Zwart	CESN

Norm EN517 | dakpannen

10

Kleur	Code
Verzinkt	CES25
Verzinkt Zwart	CES25N

Dakventilatie

Dakventilatie NedZink NOIR

10



Kleur	Code
NedZink NOIR	CMN

Tijdelijke afvoerbuis

Lengte 100 m

Code
DEP

Dakventilatie NedZink NOIR

5



Kleur	Code
NedZink NOIR	CMNVP

De verluchtingen hebben een ventilatieoppervlakte van 85 cm². Een ingebouwde rooster verhindert de doorgang van insecten en poedersneeuw.
Optioneel: reductie in PVC - CMNVPR.

Bescherming tegen vogels

APU2

128

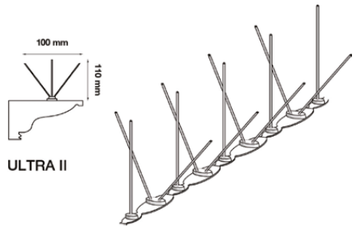

Beschermde breedte: 31 cm.
Bescherming tegen duiven.
Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen.
Het basisprofiel bestaat uit polycarbonaat.
De pennen uit inox.

APU3

240



Dit product verhindert dat duiven zich kunnen neerzetten op de kraal van uw dakgoot.

APU4

120



Beschermde breedte: 31 cm.
Bescherming tegen duiven.
Plaatsing gebeurt eenvoudig en precies door verlijming, schroeven of nagelen.
Het basisprofiel bestaat uit polycarbonaat.
De pennen uit inox.

Bescherming tegen sneeuw

Sneeuwbarrière | 3 m

Dikte 2 mm

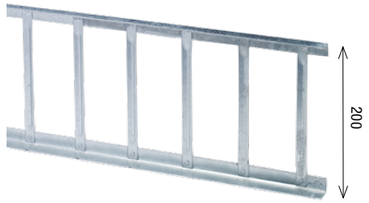

	Code
Sneeuwbarrière	BAN

Te combineren met 2 verbindingen.

Verbindingen voor sneeuwbarrières

	Code
Verbinding	BANR

2 stuks per verbinding.

Sneeuwbarrière haak voor leien

	Code
3 per meter	BANCA

Sneeuwbarrière haak voor dakpannen

	Code
3 per meter	BANCT

Bescherming tegen bladeren

Gutter Stark voor halve ronde goot | 2 m

10 x 2 m

Kleur	Type	Code
Aluminium	1/2 285 1/2 333	AGSHR28 AGSHR33

Toebehoren ingebrepen.

Gutter Stark voor ardeense goot | 2 m

10 x 2 m

Kleur	Type	Code
Aluminium	1/2 450	AGSHRA

Toebehoren ingebrepen.

Gutter Stark voor kapucijnen goot | 2 m

10 x 2 m

Kleur	Type	Code
Aluminium	9.12.8	AGSHR33

Toebehoren ingebrepen.

Gutter Stark voor geprofileerde goot | 2 m

10 x 2 m



Kleur	Type	Code
Aluminium	333	AGSM33E

Uitsluitend voor goothaken met tussenbeugel.
Toebehoren ingebrepen.

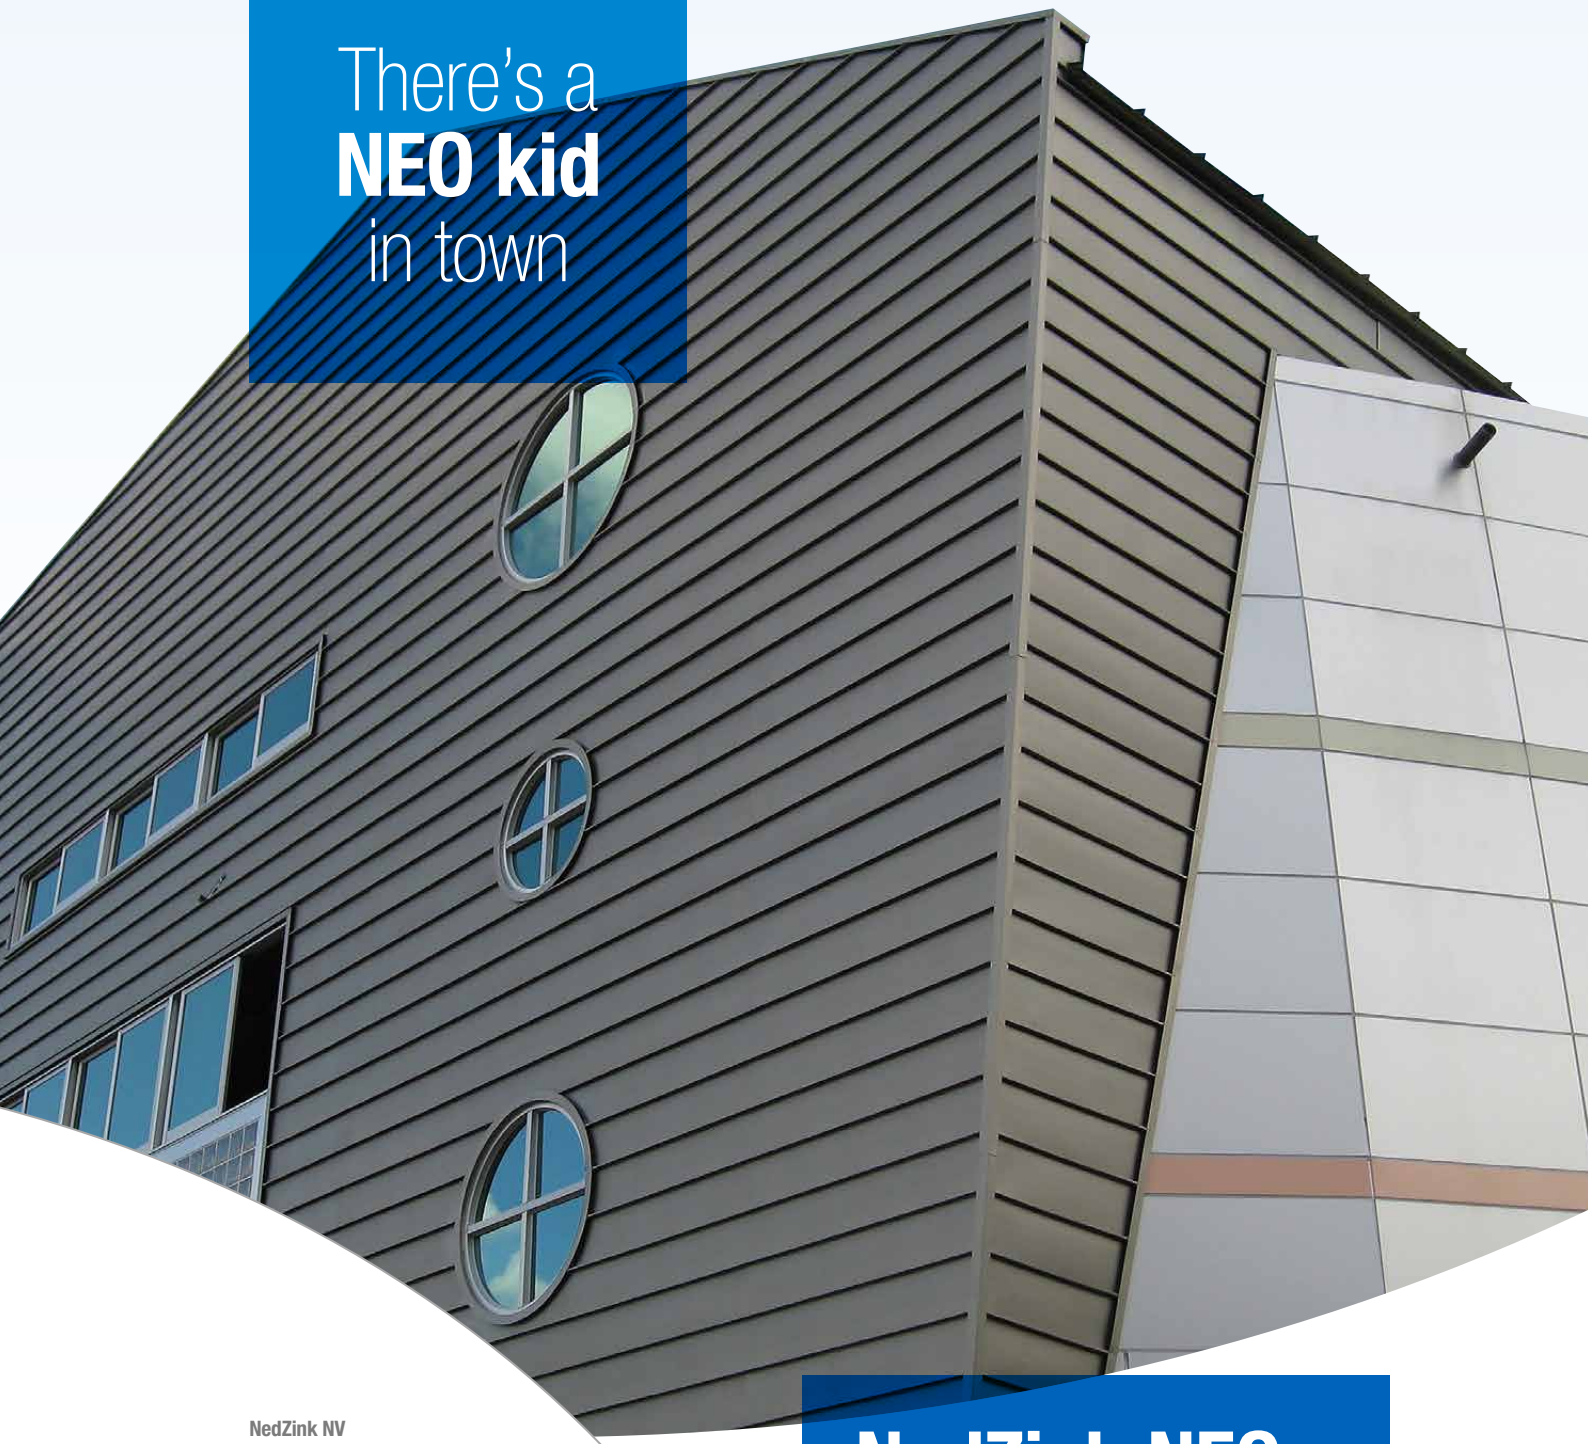

There's a **NEO kid** in town

NedZink NEO

Mineraal grijs titaanzink

NedZink NV
Avenue Jean Etienne Lenoir 14
1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)

Tel.: 010 45 27 27
Fax: 010 45 33 62
E-mail: info@nedzink.be

www.nedzink.com
www.mopac.be